



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### Estructura

Acero inoxidable **AISI 304 (II)**.  
Exterior plastificado en blanco y encimera en acero inox **AISI 304 (EG)**.  
Respaldo en acero galvanizado.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

### Structure

**AISI 304** Stainless steel **(II)**.  
Exterior prepainted steel **(EG)** and **AISI 304** stainless steel worktop.  
Galvanized steel backs.

EFP 1000 II



Más detalles y ficha técnica en:




Versión español

More details and technical sheet:





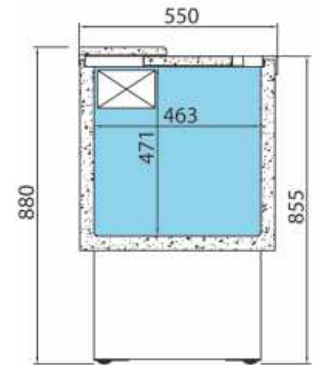



English version



EFP

MOD.

	 Capacidad Capacity (L)	 Puertas Doors	 Separadores Dividers	 Potencia Power (W)	 Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	 Refrigerante Refrigerant
EFP 1000 EG / EFP 1000 II	200	2	1	90	169	<b>R-600a</b>
EFP 1500 EG / EFP 1500 II	305	3	2	180	343	<b>R-290</b>
EFP 2000 EG / EFP 2000 II	415	4	3	180	343	<b>R-290</b>



# Chest bottle cooler

Serie  
**EFP**  
Series

ENFRIADORES  
BOTTLE COOLERS

## REFRIGERACIÓN



### Refrigeración

Temperatura regulada por un **controlador termostático**,  
Desescarche manual.  
Sistema de **Condensación Ventilada**.  
Sistema de **Evaporación** por **Gravedad**.

## REFRIGERATION

### Refrigeration

Temperature regulated by a **thermostatic controller**.  
Manual defrost.  
**Ventilated condensation** system.  
**Gravity Evaporation** system.

EFP 2000 EG



### EFP 1000 EG

1004 x 550 x 880 mm.  
Temp. +3°C/+6°C  
C. Clima. 4 / 38°C  
230V/1ph/50Hz



### EFP 1500 EG

1479 x 550 x 880 mm.  
Temp. +3°C/+6°C  
C. Clima. 4 / 38°C  
230V/1ph/50Hz



### EFP 2000 EG

1954 x 550 x 880 mm.  
Temp. +3°C/+6°C  
C. Clima. 4 / 38°C  
230V/1ph/50Hz



### EFP 1000 II

1004 x 550 x 880 mm.  
Temp. +3°C/+6°C  
C. Clima. 4 / 38°C  
230V/1ph/50Hz

### EFP 1500 II

1479 x 550 x 880 mm.  
Temp. +3°C/+6°C  
C. Clima. 4 / 38°C  
230V/1ph/50Hz

### EFP 2000 II

1954 x 550 x 880 mm.  
Temp. +3°C/+6°C  
C. Clima. 4 / 38°C  
230V/1ph/50Hz

### Opcional / Optional

Separador / Divider [504X26]

115V/1 ph/60 Hz

230V/1 ph/60 Hz

