



Expositor refrigerado horizontal altura 850 mm.



Serie
ERV
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Exterior en chapa **PVC** plastificada de color **negro**.
Cerradura integrada para las puertas.
Interior en chapa **PVC** plastificada de color **gris**.
Puertas con **doble acristalamiento** (4-14-4).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Structure

Black plastic coated **PVC** exterior.
Integrated door locks.
Grey plastic coated **PVC** interior.
Doors with **double pane glass** (4-14-4).

ERV 15 SH



Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

MOD.



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas
Nº shelves



Potencia
Power
(W)




Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W) (TRA -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas Nº shelves	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -10°C)	Refrigerante Refrigerant
ERV 15 SH	124	1	2	214	343	R-290
ERV 25 SH	193	2	2	255	343	R-290
ERV 35 SH	296	3	2	259	343	R-290

ERV SH

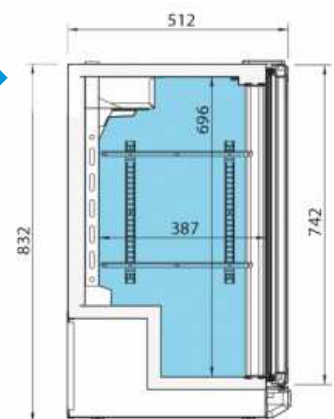

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Back-Bar 850 mm. height

Serie
ERV
Series

ENFRIADORES
BOTTLE COOLERS

REFRIGERACIÓN



Refrigeración

Temperatura y **desescarche** regulado por controlador digital.
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa**.

REFRIGERATION

Refrigeration

Temperature and **defrost** regulated by a digital controller.
Ventilated condensation system.
Forced evaporation system.
Evaporative tray.

ERV 25 SH



Opcional / Optional

LED RGB con cambio de color [por puerta]
/LED lighting RGB color changing [per door]



ERV 15 SH

600 x 510 x 850 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ERV 25 SH

900 x 510 x 850 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ERV 35 SH

1350 x 510 x 850 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ERV 15 II SH

600 x 510 x 850 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ERV 25 II SH

900 x 510 x 850 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz



ERV 35 II SH

1350 x 510 x 850 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

