



Expositor refrigerado puertas correderas



Serie
ERC
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Nuevo controlador temperatura

El **sistema de Control** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

New control system

New digital controller with **greater precision** in temperature control. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated.

ERC 130



Opcional / Optional

LED RGB con cambio de color (por puerta)

LED lighting RGB color changing (per door)

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version

MOD.



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº estantes
Nº shelves



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W) (TRA -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

MOD.	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº estantes Nº shelves	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W) (TRA -10°C)	Refrigerante Refrigerant
ERC 100	1110	2	4	695	934	R-290
ERC 130	1310	2	4	844	1296	R-290
ERC 200	2030	3	4	1123	1559	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Sliding glass door merchandiser

Serie
ERC
Series

ENFRIADORES
BOTTLE COOLERS

REFRIGERACIÓN



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.

REFRIGERATION

Refrigeration

Ventilated condensation system.
Forced evaporation system.

ERC 200



Opcional / Optional

LED RGB con cambio de color [por puerta]
LED lighting RGB color changing [per door]



ERC 100

1385 x 704 x 2005 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz




ERC 130

1385 x 804 x 2005 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz




ERC 200

2081 x 804 x 2005 mm.
Temp. +4°C/+8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230V/1ph/50Hz

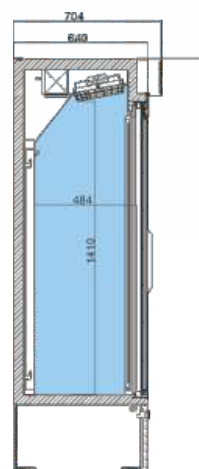

ERC 100

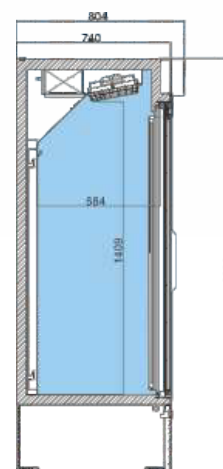

ERC 130 / 200

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

