



# Mesa refrigerada para ensaladas



Serie  
**600**  
Series

2

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Encimera EN

**Refrigeración estática** superior.

Importante: Las bandejas deben contener producto previamente refrigerado.

### Nuevo diseño de puertas

Nuevo diseño de **puertas con tirador de doble agarre**. Además, están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete plano "cleanless" de cuatro cámaras fácilmente desmontables.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

### Worktop EN [Salads]

Upper **static refrigeration**.

Important: The trays should contain previously refrigerated product.

### New door design

New design of **doors with double grip handle**. Doors equipped with **hinges** for automatic return and permanent pressure during closing. The automatic return is free when the opening exceeds 95°. They include four-chamber "cleanless" flat door gasket easily removable.

BMPP 1500 EN



Refrigeración estática  
en la cuba  
Static cooling in the tank

Más detalles  
y ficha técnica en:



Versión español

More details and  
technical sheet:



English version

Opcional / Optional

**BMPP 1500 EN**

[501X16] = 8



MOD.



Acero inox  
Stainless Steel  
[EXT/INT]



Espesor  
Thickness  
[MM]



Capacidad  
Capacity  
[L]



Puertas  
Doors



Nº parrillas J. guías  
No shelves /  
Slides



Sistema de frío  
Cooling System



Control digital  
Digital control



Potencia  
Power  
[W]



Potencia  
frigorífica  
Cooling capacity  
[W A -10°C]



Refrigerante  
Refrigerant

MOD.	Acero inox Stainless Steel [EXT/INT]	Espesor Thickness [MM]	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -10°C]	Refrigerante Refrigerant
BMPP 1500 EN	AISI 304	70	250	2	2/2 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	249	343	R-290
BMPP 2000 EN	AISI 304	70	385	3	3/3 [325x430]	Ventilado Forced air	IP65	249	343	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.  
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



# Salad prep refrigerator undercounter

Serie  
**600**  
Series

MESAS  
UNDERCOUNTERS

## REFRIGERACIÓN



### Refrigeración

Sistema de **ventilación y condensación frontal**.  
**Bandeja evaporativa** sin resistencias eléctricas.  
Nuevo sistema **Monoblock**.

## REFRIGERATION

### Refrigeration

Front-**breathing ventilation system**.  
**Evaporative tray** without electrical heaters.  
New **Monoblock** refrigeration system.

BMPP 2000 EN




Opcional / Optional

BMPP 2000 EN

[501X16] = 11



BMPP EN

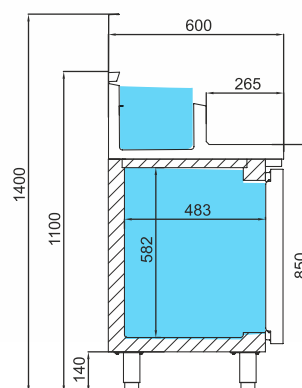

BMPP 1500 EN

1468 x 600 x 1100 mm.  
Temp. 0°/+6°C.  
C. Clima. 4 / 38°C  
230V/1ph/50Hz



BMPP 2000 EN

1960 x 600 x 1100 mm.  
Temp. 0°/+6°C.  
C. Clima. 4 / 38°C  
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X07]  
Juego de guías / Slides [GUIAC0115430, GUIAC0215430]  
Cerradura / Lock [506X209; 506X210]  
Ruedas / Casters [705X16=2; 705X17=2]  
115V/1ph/60Hz  
230V/1ph/60Hz

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



65