



Mesa refrigeración euronorma 600 x 400 puerta de cristal Euronorm 600 x 400 glass door counter refrigerator



Serie
800
Series

2

MR 2190 CR



Doble cristal templado bajo emisivo más carga Argón 4-27-4
Double tempered glass low-e + Argón 4-27-4

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version



Opcional granito
Optional granite worktop

Opcional / Optional

- Parrilla doble tupida / Dense wire shelf [502X64]
- Parrilla inoxidable / Stainless steel wire shelf [502X47]
- Juego de guías / Slides [GUAL0115630;GUAL0215630]
- Granito / Granite-top MR 1620 [1618x800x30] [606X35]
- Granito / Granite-top MR 2190 [2185x800x30] [606X36]
- Granito / Granite-top MR 2750 [2752x800x30] [606X37]
- Bandeja Inox / Stainless steel tray 60x40 [A850P41]
- Iluminación LED RGB con cambio de color [por puerta]
- LED Lighting RGB change of colour [per door]
- Cerradura / Lock [506X60]
- 115V/1ph/60Hz
- 230V/1ph/60Hz



MR 1620 CR

1618 x 800 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C.
C. Clima.4
230V/1ph/50Hz



MR 2190 CR

2185 x 800 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C.
C. Clima.4
230V/1ph/50Hz



MR 2750 CR

2752 x 800 x 850 mm.
Temp. +2°C/+6°C.
C. Clima.4
230V/1ph/50Hz

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Led



Potencia
Power
(W)



Potencia frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)



Refrigerante
Refrigerant

Model	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Led	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)	Refrigerante Refrigerant
MR 1620 CR	AISI 304	70	420	2	2/10 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	✓	458	690	R-290
MR 2190 CR	AISI 304	70	635	3	3/15 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	✓	463	690	R-290
MR 2750 CR	AISI 304	70	850	4	4/20 [600x400]	Ventilado Forced air	IP65	✓	468	690	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Mesa refrigeración euronorma 600 x 400 remota

Euronorm 600 x 400 remote counter refrigerator

Serie
800
Series

MR 2190 GR



**Aumentan en su largo 8 cm.
para una mejor manipulación.**
They increase in their length 8 cm.
for better handling.

Más detalles
y ficha técnica en:



Versión español

More details and
technical sheet:



English version

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X26]
Juego de guías / Slides [GUIAL0115630;GUIAL0215630]
Puerta de cristal [unidad] / Glass door [unit] [PUE17IDMR;PUE17IIMR]
Bandeja Inox / Stainless steel tray 60x40 [A850P41]
Cerradura / Lock [506X209; 506X210]
115V/1ph/60Hz
230V/1ph/60Hz



MR 1620 GR

1390 x 800 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C.
230V/1ph/50Hz



MR 2190 GR


1957 x 800 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C.
230V/1ph/50Hz



MR 2750 GR

2524 x 800 x 850 mm.
Temp. -2°C/+8°C.
230V/1ph/50Hz

MR 2190 GR

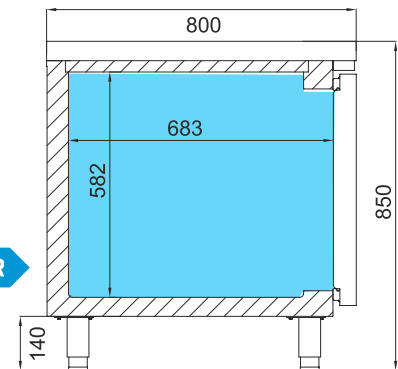

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº parrillas J. guías
No shelves /
Slides



Sistema de frío
Cooling System



Control digital
Digital control



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C)

Modelo	Acero inox Stainless Steel (EXT/INT)	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Sistema de frío Cooling System	Control digital Digital control	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C)
MR 1620 GR	AISI 304	70	420	2	2/10 [600x400]	Ventilado Forced air	IP 65	395
MR 2190 GR	AISI 304	70	635	3	3/15 [600x400]	Ventilado Forced air	IP 65	464
MR 2750 GR	AISI 304	70	850	4	4/20 [600x400]	Ventilado Forced air	IP 65	568

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

