



# Armario de congelación Euronorm 600 x 400



Serie  
**NACIONAL**  
400/900L  
Series

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Nuevo controlador digital



El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Iluminación



Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

### New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

### Lighting

**LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

3

AN 401 BT



Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:




English version



**Puertas con tirador de doble agarre y burlete plano fácilmente desmontable "cleanless".**

Double handle doors and flat gasket easily removable "cleanless".

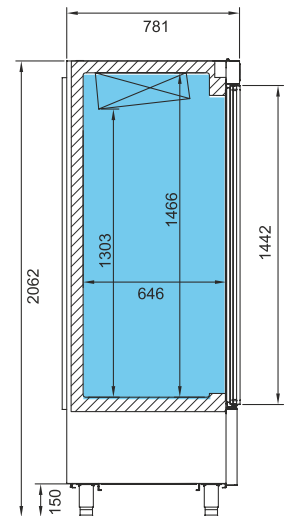

AN 401 BT

MOD.

	Acero inox Stainless Steel [EXT/INT]	Espesor Thickness [MM]	Capacidad Capacity [L]	Puertas Doors	N° parrillas J. guías No shelves / Slides	Potencia Power [W]	Potencia frigorífica Cooling capacity [W A -30°C]	Consumo Consumption [kWh/24h]	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
AN 401 BT	AISI 304	55	395	1	3/3 [600x400]	508	540	5,10	<b>D</b>	<b>R-290</b>
AN 902 BT	AISI 304	55	895	2	6/6 [600x400]	643	740	9,51	<b>D</b>	<b>R-290</b>

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



# Euronorm 600 x 400 reach in freezer

Serie  
**NACIONAL**  
400/900L  
Series

## REFRIGERACIÓN



### Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

**Ventiladores** electrónicos.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

**Válvula de expansión**.

Descharche por **gas caliente**.

Marcos de puerta **calefactados** para evitar la acumulación del hielo.

Unidades sobredimensionadas y eficientes

## REFRIGERATION

### Refrigeration

**Ventilated cooling** system.

Electronic **fans**.

Energy-saving non-electric condensate pan.

**Expansion valve**.

**Hot gas** defrost.

**Heated** door frame to avoid accumulation of ice,

Oversized and efficient units

AN 902 BT



AN 401 BT

557 x 775 x 2060 mm.  
Temp. -18°C  
C. Clima. 4 / 38°C  
230V/1ph/50Hz



AN 902 BT

1124 x 775 x 2060 mm.  
Temp. -18°C  
C. Clima. 4 / 38°C  
230V/1ph/50Hz

Opcional: Manejo control digital por WiFi o Bluetooth®

Optional: Operating digital control by WiFi or Bluetooth®



### Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X26]

Juego de guías / Slides [GUIA503X04; GUIA503X24]

Cerradura / Lock [506X209; 506X210]

Manejo control digital por bluetooth/  
Operating digital control by bluetooth

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



119