



# Armario de congelación Bottom mounted freezer reach in



Serie  
**NACIONAL**  
500/1000L  
Series

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Nuevo controlador digital



El **nuevo controlador de fácil manejo táctil IP65** tiene una **mayor precisión** en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

### Iluminación



Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

### New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a **greater precision** in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.


### Lighting

**LED lighting** incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.

3

AN 502 BT

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español

More details and technical sheet:



English version



### AN 502 BT

687 x 700 x 2060 mm.  
Temp. -18°C  
C. Clima. 4 / 38°C  
230V/1ph/50Hz



### AN 1003 BT

1385 x 700 x 2060 mm.  
Temp. -18°C  
C. Clima. 4 / 38°C  
230V/1ph/50Hz



### AN 1004 BT

1385 x 700 x 2060 mm.  
Temp. -18°C  
C. Clima. 4 / 38°C  
230V/1ph/50Hz

#### MOD.

	Acero inox Stainless Steel [EXT/INT]	Espesor Thickness (MM)	Capacidad Capacity (L)	Puertas Doors	Nº parrillas J. guías No shelves / Slides	Potencia Power (W)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -30°C)	Consumo Consumption (kWh/24h)	Clase energética Energy class	Refrigerante Refrigerant
AN 502 BT	AISI 304	55	500	2	3/3 (530x460)	510	540	5,72	D	R-290
AN 1003 BT	AISI 304	55	1110	3	6/6 (530x510)	640	740	10,70	D	R-290
AN 1004 BT	AISI 304	55	1110	4	6/6 (530x510)	640	740	10,70	D	R-290

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



# Armario mixto Bottom mounted reach in dual temperature

Serie  
**NACIONAL**  
500/1000L  
Series

## REFRIGERACIÓN



### Refrigeración

Sistema de **frío ventilado**.

Ventiladores **electrónicos**.

Bandeja **evaporativa** sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética.

Descharche por **gas caliente** [BT].

Marcos de puerta **calefactados** para evitar la acumulación del hielo [BT].

## REFRIGERATION

### Refrigeration

**Ventilated cooling** system.

**Electronic** fans.

**Evaporative** tray without electrical heater for a better energy class.

**Hot gas** defrost [BT].


**Heated** door frame to avoid accumulation of ice [BT].

Más detalles y ficha técnica en:




Versión español

More details and technical sheet:



English version

AN 502 MX

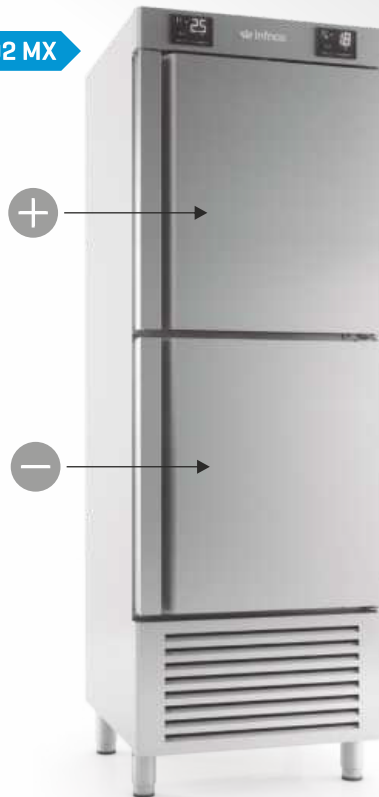

### AN 502 MX

687 x 700 x 2060 mm.  
Temp. -2°C/ +8°C  
Temp. -18°C  
C. Clima. 4 / 38°C  
230V/1ph/50Hz



### AN 1002 MX

1385 x 700 x 2060 mm.  
Temp. -2°C/ +8°C  
Temp. -18°C  
C. Clima. 4 / 38°C  
230V/1ph/50Hz

#### MOD.



Capacidad  
Capacity  
[L]



Puertas  
Doors



Nº parrillas J.  
guías  
No shelves /  
Slides



Potencia  
Power  
[W]



Potencia  
frigorífica  
Cooling capacity  
[W A -10°C/-30°C]



Consumo  
Consumption  
[kWh/24h]



Refrigerante  
Refrigerant

Model	Capacidad [L]	Puertas	Nº parrillas J. guías	Potencia [W]	Potencia frigorífica [W A -10°C/-30°C]	Consumo [kWh/24h]	Refrigerante
AN 502 MX	240/240	2	3/3 [530x460]	1003	343 / 445	4,84	R-290
AN 1002 MX	540/540	2	6/6 [530x510]	1027	343 / 540	7,91	R-290

### Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf AN 500 [502X04]  
Parrilla / Wire shelf AN 1000 [502X02]  
Juego de guías / Slides AN 500 [503X14]; 503X19  
Juego de guías / Slides AN 1000 [503X12; 503X17]  
Barra carnicera / Meat bar set [BCAN]  
Cerradura / Lock [506X209; 506X210]  
Manejo control digital por bluetooth/  
Operating digital control by bluetooth  
115V/1ph/60Hz  
230V/1ph/60Hz

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



131