



Armario de refrigeración Euronorm 600 x 400 pastelería

ECO EFFICIENT
AGB
700/1400L
 Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Puertas

Marco de puerta **calefactada** para evitar la acumulación del hielo [BT].



Nuevo controlador digital

El **nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65** tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**, respecto a una bombilla tradicional.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Doors

Heated door frame to avoid accumulation of ice [BT].

New control system

The **new intuitive tactile IP65 controller** has a greater precision in the control of the temperature. Easier to adjust the temperature range we want to achieve.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%** respect to a traditional light bulb.



AGB 701 PAST

Más detalles y ficha técnica en:



Versión español


More details and technical sheet:



English version



Sistema Monoblock para maximizar capacidad interior. Monoblock system to maximize internal capacity.

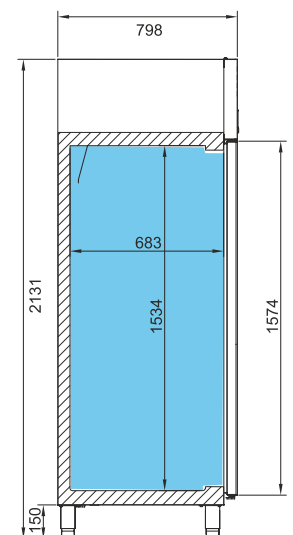

AGB 701 PAST

MOD.



Acero inox
Stainless Steel
(EXT/INT)



Espesor
Thickness
(MM)



Capacidad
Capacity
(L)



Puertas
Doors



Nº
Bandejas/
J. guías
Trays/Slides



Potencia
Power
(W)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W A -10°C/-30°C)



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Clase
energética
Energy class



Refrigerante
Refrigerant

| MOD. | Acero inox Stainless Steel (EXT/INT) | Espesor Thickness (MM) | Capacidad Capacity (L) | Puertas Doors | Nº Bandejas/ J. guías Trays/Slides | Potencia Power (W) | Potencia frigorífica Cooling capacity (W A -10°C/-30°C) | Consumo Consumption (kWh/24h) | Clase energética Energy class | Refrigerante Refrigerant |
|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| AGB 701 PAST | AISI 304 | 75 | 560 | 1 | 0/18 | 230 | 343 | 1,54 | C | R-290 |
| AGB 1402 PAST | AISI 304 | 75 | 1240 | 2 | 0/36 | 420 | 690 | 2,55 | B | R-290 |
| AGB 701 BT PAST | AISI 304 | 75 | 560 | 1 | 0/18 | 683 | 644 | 7,80 | D | R-290 |
| AGB 1402 BT PAST | AISI 304 | 75 | 1240 | 2 | 0/36 | 1054 | 1010 | 13,92 | D | R-290 |

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Euronorm 600x400 Pastry reach in refrigerator

Serie
AGB
700/1400L
Series

REFRIGERACIÓN



Refrigeración

Sistema de refrigeración compacto monoblock.
Ventiladores **electrónicos** [BT].
Sistema de **Condensación Ventilada**.
Sistema de **Evaporación Forzada**.
Bandeja **evaporativa**.

REFRIGERATION

Refrigeration

Monoblock compact **refrigeration** system.
Electronic fans [BT].
Ventilated cooling system.
Forced evaporation system.
Evaporative tray.



AGB 1402 PAST



AGB 701 PAST

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AGB 701 BT PAST

687 x 794 x 2130 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz



AGB 1402 PAST

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -2°C/+8°C
C. Clima. 5 / 40°C
230V/1ph/50Hz



AGB 1402 BT PAST

1385 x 794 x 2130 mm.
Temp. -18°C
C. Clima. 4 / 38° C
230V/1ph/50Hz

Opcional / Optional

Parrilla / Wire shelf [502X14]

Bandeja 600x400 /

Tray 600x400 [A850P41]

Juego de Guías/Set of Sliders
[GUIA503X02;GUIA503X03]

Cerradura / Lock
[506X209;506X210]

Manejo control digital por
bluetooth/
Operating digital control by
bluetooth

115V/1ph/60Hz

230V/1ph/60Hz

