

Plug in open lowmultideck

Serie
SML
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mueble semivertical de refrigeración abierto con grupo incorporado de propano R-452.
Visibilidad total del producto expuesto para la venta.
Laterales Display.
Frente display de metacrilato.
Iluminación LED en visera.
4 niveles de exposición: 3 estantes
Cuba
Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm en estantes y cuba.
Control electrónico.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Plug in propane open lowmultideck.
Maximum product visibility.
Display end panels.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
Canopy LED lighting.
4 exposure levels: 3 shelves
Exposition deck
Tiltable adjustable shelves.
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Electronic control.

SML18CM2



**NOVEDAD
NEW**

Decoración frontal personalizable
Personalized frontal decoration
[Pág. 467]

Modelo "C" color exterior personalizable
"C" model personalized exterior decoration
[Pág. 467]

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

885 x 1500 x [** L mm.]

Estantes / shelves

250-300-350 mm.

Exposición / exposition deck

605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

40 mm.


Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

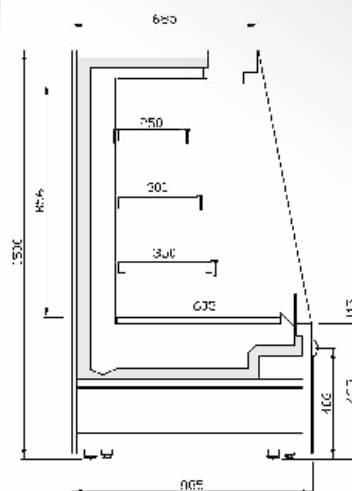

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length** mm	Laterales End panel mm	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area m²	Volumen refrigerado Refrigerated volume litros	Potencia frigorífica [-10°C] Heat extraction rate [-10°C] W	Compresor Compressor HP	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data V / Hz	Refrigerante Refrigerant	Precio Price [€]
SML6M2	625	40+40	0,60	0,94	242	1096	5/8	3	230V / 50Hz	R-452	
SML9M2	938	40+40	0,90	1,41	363	1588	3/4	3	230V / 50Hz	R-452	
SML12M2	1250	40+40	1,19	1,88	484	1840	1	3	230V / 50Hz	R-452	
SML18M2	1875	40+40	1,79	2,81	726	2092	1 1/4	3	230V / 50Hz	R-452	
SML6CM2	625	40+40	0,60	0,94	242	1096	5/8	3	230V / 50Hz	R-452	
SML9CM2	938	40+40	0,90	1,41	363	1588	3/4	3	230V / 50Hz	R-452	
SML12CM2	1250	40+40	1,19	1,88	484	1840	1	3	230V / 50Hz	R-452	
SML18CM2	1875	40+40	1,79	2,81	726	2092	1 1/4	3	230V / 50Hz	R-452	

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



403