



Mural refrigerada grupo incorporado R-290 cerrada



Serie
MDCP/MSDCPM1
MDCCP/MSDCPCM1
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

Apertura con cierre automático
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición: 4 estantes
Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

Opening with automatic closing
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels: 4 shelves
Expositon deck

Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.




MS18DCPIM1

Modelo Inox*
Inox model*

MS25DCPM1



Decoración frontal personalizable
Personalized frontal decoration
[Pág. 467]

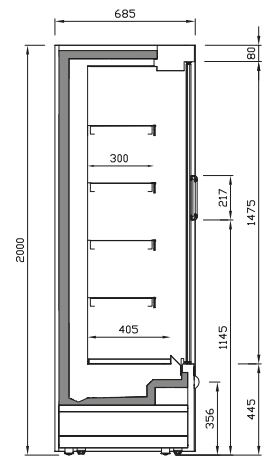

Sección comercial
Commercial section

Dimensiones / Dimensions

Medidas / Measure
685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / Shelves
300 mm.

Exposición / Exposition deck
405 mm.

Espesor laterales / End panel thickness
40 mm.

Rango de Temperatura ISO23953 Temperature Range ISO23953

	Tª Producto / Product Tª	Tª Aplicación / Application Tª
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C

Clase climática 3 / Climatic class 3
25°C / 60% HR

Datos Merchandising [x metro] Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,51	2,21	642

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud ** Length **	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Precio Price (€)
	mm	mm		m ²	litros		V / Hz	
MS6DCPM1	625	40 + 40	0,78	1,00	252	4	230V / 50Hz	
MS9DCPM1	938	40 + 40	1,17	1,51	378	4	230V / 50Hz	
MS12DCPM1	1250	40 + 40	1,56	2,01	504	4	230V / 50Hz	
MS18DCPM1	1875	40 + 40	2,35	3,01	755	4	230V / 50Hz	
MS25DCPM1	2500	40 + 40	3,13	4,01	1007	4	230V / 50Hz	
MS9DCPIM1*	938	40 + 40	1,17	1,51	378	4	230V / 50Hz	
MS12DCPIM1*	1250	40 + 40	1,56	2,01	504	4	230V / 50Hz	
MS18DCPIM1*	1875	40 + 40	2,35	3,01	755	4	230V / 50Hz	
MS6DCPCM1	625	40 + 40	0,78	1,00	252	4	230V / 50Hz	
MS9DCPCM1	938	40 + 40	1,17	1,51	378	4	230V / 50Hz	
MS12DCPCM1	1250	40 + 40	1,56	2,01	504	4	230V / 50Hz	
MS18DCPCM1	1875	40 + 40	2,35	3,01	755	4	230V / 50Hz	
MS25DCPCM1	2500	40 + 40	3,13	4,01	1007	4	230V / 50Hz	

*Modelos I con acabado exterior e interior de acero inoxidable AISI304 / I model with Stainless Steel AISI304 external and internal

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones a posibles actualizaciones periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Mural refrigerada grupo incorporado R-290 cerrada



Serie
MDCP/MSDCPM2
MDCCP/MSDCPCM2
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía y grupo incorporado. Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

Apertura con cierre automático
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.

5 niveles de exposición: 4 estantes
Cuba

Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Laterales display.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Plug in vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing. Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

Opening with automatic closing
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels: 4 shelves

Exposition deck
Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Display end panels.




MS18DCPIM2

Modelo Inox*
Inox model*

MS25DCPM1



Decoración frontal personalizable
Personalized frontal decoration
[Pág. 467]

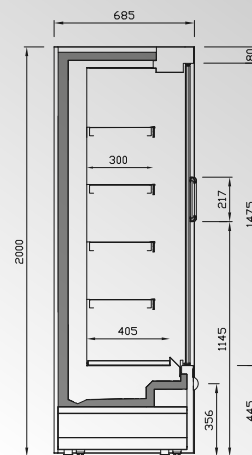

Sección comercial
Commercial section

Dimensiones / Dimensions

Medidas / Measure

685 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]

Estantes / Shelves

300 mm.

Exposición / Exposition deck

405 mm.

Espesor laterales / End panel thickness

40 mm.

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
1,51	2,21	642

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud ** Length **	Laterales End panel	TDA/m	Área refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Precio Price (€)
	mm	mm		m ²	litros		V / Hz	
MS6DCPM2	625	40 + 40	0,78	1,00	252	4	230V / 50Hz	
MS9DCMP2	938	40 + 40	1,17	1,51	378	4	230V / 50Hz	
MS12DCPM2	1250	40 + 40	1,56	2,01	504	4	230V / 50Hz	
MS18DCPM2	1875	40 + 40	2,35	3,01	755	4	230V / 50Hz	
MS25DCPM2	2500	40 + 40	3,13	4,01	1007	4	230V / 50Hz	
MS9DCPIM2*	938	40 + 40	1,17	1,51	378	4	230V / 50Hz	
MS12DCPIM2*	1250	40 + 40	1,56	2,01	504	4	230V / 50Hz	
MS18DCPIM2*	1875	40 + 40	2,35	3,01	755	4	230V / 50Hz	
MS6DCPCM2	625	40 + 40	0,78	1,00	252	4	230V / 50Hz	
MS9DCMCP2	938	40 + 40	1,17	1,51	378	4	230V / 50Hz	
MS12DCPCM2	1250	40 + 40	1,56	2,01	504	4	230V / 50Hz	
MS18DCPCM2	1875	40 + 40	2,35	3,01	755	4	230V / 50Hz	
MS25DCPCM2	2500	40 + 40	3,13	4,01	1007	4	230V / 50Hz	

*Modelos I con acabado exterior e interior de acero inoxidable AISI304 / I model with Stainless Steel AISI304 external and internal

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



415