



Mural refrigerada grupo incorporado abierta

Serie
M/MSI INOX
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K.
5 niveles de exposición:
4 estantes
Cuba
Estantes regulables inclinables con portaprecios
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Laterales Display.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
5 exposure levels:
4 shelves
Expositon deck
Tiltable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.

MS12IM2

Exterior e interior Acero Inox
Stainless Steel external and internal



Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

685 x 2000 x [** L + 40 +
40 mm.]

Estantes / shelves

300 mm

Exposición / exposition deck

405 mm.

Espesor laterales / end panel

thickness

40 mm


Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	T° Producto / Product T°	T° Aplicación / Application T°
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

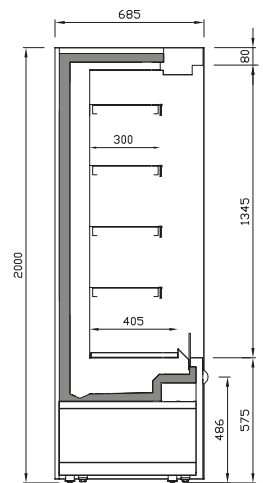

Sección comercial
Commercial section

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Length**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] Heat extraction rate [-15°C]	Compresor Compressor	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant	Precio Price [€]
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz		
MS9IM1	938	40+40	1,23	1,51	342	1478	7/8	4	230V / 50Hz	R-452A	
MS12IM1	1250	40+40	1,64	2,01	455	1706	1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A	
MS18IM1	1875	40+40	2,46	3,01	683	2285	1 1/2	4	230V / 50Hz	R-452A	
MS9IM2	938	40+40	1,23	1,51	342	1315	3/4	4	230V / 50Hz	R-452A	
MS12IM2	1250	40+40	1,64	2,01	455	1840	1	4	230V / 50Hz	R-452A	
MS18IM2	1875	40+40	2,46	3,01	683	2393	1 1/3	4	230V / 50Hz	R-452A	

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Plug in refrigerated open multideck

Serie
M/MLI INOX
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mueble vertical de refrigeración abierto con grupo incorporado.
Máxima visibilidad de producto.
Control electrónico.
Iluminación LED en visera color 4000K
5 niveles de exposición:
4 estantes
Cuba
Estantes regulables inclinables con portaprecios.
Frente Display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Laterales Display.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Plug in Open vertical refrigeration cabinet.
Maximum product visibility.
Electronic control.
LED lighting 4000k color in canopy.
5 exposure levels:
4 shelves
Expositon deck
Tilttable adjustable shelves with prize-holder.
Standard perspex display front to optimize energy savings.

ML12IM2

Exterior e interior Acero Inox
Stainless Steel external and internal



Dimensiones / Dimensions


Medidas / measure
885 x 2000 x [** L + 40 + 40 mm.]
Estantes / shelves
400 mm
Exposición / exposition deck
605 mm.
Espesor laterales / end panel thickness
40 mm

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3
25°C / 60% HR

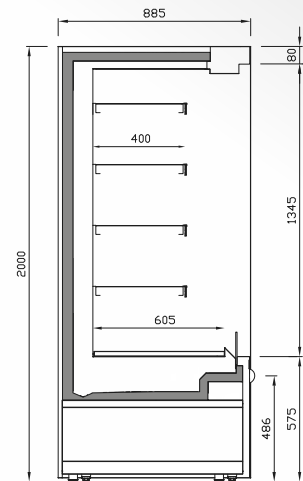

Sección comercial
Commercial section

Datos Técnicos / Technical Data

Modelo Model	Longitud** Lenght**	Laterales End panel	TDA/m	Area refrigerada Refrigerated Area	Volumen refrigerado Refrigerated volume	Potencia frigorífica [-15°C] Heat extraction rate [-15°C]	Compresor Compressor	Nº Estantes Shelves	Datos eléctricos Electrical data	Refrigerante Refrigerant	Precio Price [€]
	mm	mm		m²	litros	W	HP		V / Hz		
ML9IM1	938	40+40	1,23	2,44	533	1478	1	4	230V / 50Hz	R-452A	
ML12IM1	1250	40+40	1,64	3,26	711	1706	1 1/4	4	230V / 50Hz	R-452A	
ML18IM1	1875	40+40	2,46	4,88	1066	2285	1 1/2	4	230V / 50Hz	R-452A	
ML9IM2	938	40+40	1,23	2,44	533	1315	3/4	4	230V / 50Hz	R-452A	
ML12IM2	1250	40+40	1,64	3,26	711	1840	1	4	230V / 50Hz	R-452A	
ML18IM2	1875	40+40	2,46	4,88	1066	2393	1 1/3	4	230V / 50Hz	R-452A	

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



425