



Mural refrigerada grupo remoto cerrada

Serie
MDG/MNDG
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.

Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

Apertura con cierre automático 0-80/85°

Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.

Iluminación LED en visera 4000K.

5 niveles de exposición:

4 estantes de 400 mm.

Cuba

Estantes regulables inclinables.

Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.

Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing.

Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

Opening with automatic closing 0-80/85°

Maximum opening 93°

Maximum product visibility.

LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

4 shelves of 400 mm.

Exposition deck

Tiltable adjustable shelves

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.


Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.

MN37DGM1

Lateral panorámico
Panoramic side panel



Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
(Pág 466)

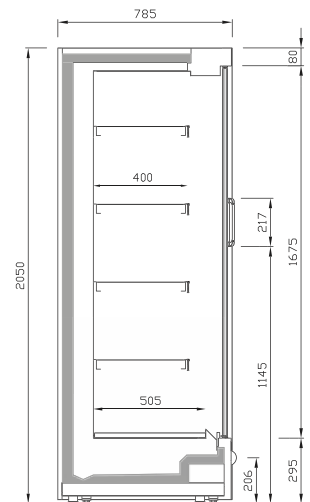

Sección comercial
Commercial section

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

785 x 2050 x ** L mm

Longitud / length

[**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3750 mm

Estantes / shelves

400 mm.

Exposición / exposition deck

505 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

40 mm.

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,41	2,11	613

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	T ^o Producto / Product T ^o	T ^o Aplicación / Application T ^o
M0	-1°C / +4°C	-1°C / +1°C
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

De serie para R-452. Otras opciones pág 464
Standard for R-452. Others options pag 464

Modelos Disponibles

Available Models

Precio / Price (€)*	Precio / Price (€)*	Precio / Price (€)*
MN12DGM0	MN12DGM1	MN12DGM2
MN18DGM0	MN18DGM1	MN18DGM2
MN25DGM0	MN25DGM1	MN25DGM2
MN37DGM0	MN37DGM1	MN37DGM2

Novedad: Opción para gas refrigerante CO₂
New: Optional refrigerant gas CO₂



Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Remote refrigeration doors multideck

Serie
MDG/MNDG
Series

REFRIGERACIÓN



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica: Apertura con cierre automático 0-80/85°
Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.

4 niveles de exposición: 3 estantes de 400 mm.
Cuba
Espejo interior

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.
Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

REFRIGERATION

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glass doors without screen printing.
Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge: Opening with automatic closing 0-80/85°
Maximum opening 93°

Maximum product visibility.
LED lighting 4000k color in canopy.

4 exposure levels: 3 shelves of 400 mm.
Exposition deck
Internal mirror

Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.

MN25DGH1

Lateral panorámico
Panoramic side panel



NOVEDAD
NEW

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
(Pág 466)

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure
785 x 2050 x ** L mm

Longitud / length
[**L] = 1250 / 1875 / 2500 /
/ 3750 mm

Estantes / shelves
400 mm.

Exposición / exposition deck
505 mm.

Espesor laterales / end panel
thickness
40 mm.

Modelos Disponibles

Available Models


Precio / Price [€]

MN12DGH1
MN18DGH1
MN25DGH1
MN37DGH1

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
1,41	1,71	524

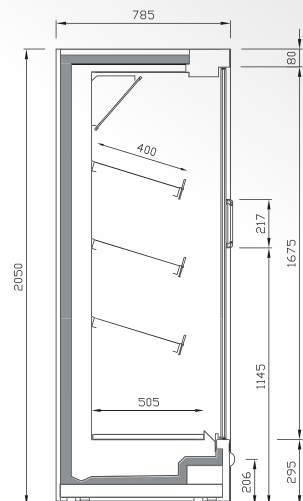

Sección comercial
Commercial section

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	T ^a Producto / Product T ^a	T ^a Aplicación / Application T ^a
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

De serie para R-452. Otras opciones pág 464
Standard for R-452. Others options pag 464

Novedad: Opción para gas refrigerante CO₂
New: Optional refrigerant gas CO₂





Mural refrigerada grupo remoto cerrada

Serie
MDG/MNDG22
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.

Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

Apertura con cierre automático 0-80/85°

Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.

Iluminación LED en visera 4000K.

6 niveles de exposición:

5 estantes de 400 mm.

Cuba

Estantes regulables inclinables.

Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.

Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing.

Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

Opening with automatic closing 0-80/85°

Maximum opening 93°

Maximum product visibility.

LED lighting 4000k color in canopy.

6 exposure levels:

5 shelves of 400 mm.

Expositon deck

Tilttable adjustable shelves

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.


Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.

MN37DG22M1

Lateral panorámico
Panoramic side panel



Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
(Pág 466)

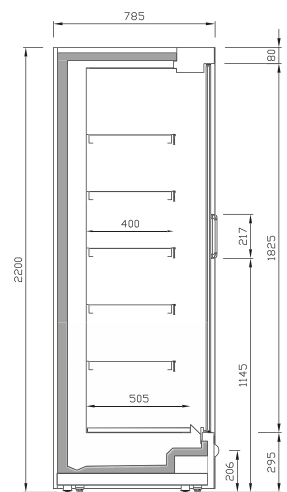

Sección comercial
Commercial section

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

785 x 2200 x ** L mm

Longitud / length

[**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3750 mm

Estantes / shelves

400 mm.

Exposición / exposition deck

505 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

40 mm.

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,53	2,51	653

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	T° Producto / Product T°	T° Aplicación / Application T°
M0	-1°C / +4°C	-1°C / +1°C
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

De serie para R-452. Otras opciones pág 464
Standard for R-452. Others options pag 464

Modelos Disponibles

Available Models

Precio / Price [€]*	Precio / Price [€]*	Precio / Price [€]*
MN12DG22M0	MN12DG22M1	MN12DG22M2
MN18DG22M0	MN18DG22M1	MN18DG22M2
MN25DG22M0	MN25DG22M1	MN25DG22M2
MN37DG22M0	MN37DG22M1	MN37DG22M2

Novedad: Opción para gas refrigerante CO₂

New: Optional refrigerant gas CO₂



Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Remote refrigeration doors multideck

Serie
MDG/MNDG22
Series

REFRIGERACIÓN



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica: Apertura con cierre automático 0-80/85°
Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.

Iluminación LED en visera 4000K.

5 niveles de exposición: 4 estantes de 400 mm.
Cuba
Espejo interior

Estantes regulables inclinables.

Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.

Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

REFRIGERATION

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing.
Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge: Opening with automatic closing 0-80/85°
Maximum opening 93°

Maximum product visibility.

LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels: 4 shelves of 400 mm.
Exposition deck
Internal mirror

Tilttable adjustable shelves

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.


MN25DG22H1

Lateral panorámico
Panoramic side panel



NOVEDAD
NEW

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
(Pág 466)

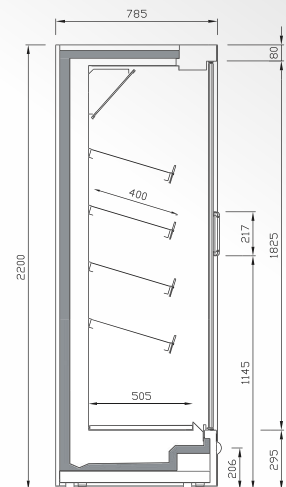

Sección comercial
Commercial section

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure
785 x 2200 x ** L mm

Longitud / length
[**L] = 1250 / 1875 / 2500 /
/ 3750 mm

Estantes / shelves
400 mm.

Exposición / exposition deck
505 mm.

Espesor laterales / end panel
thickness
40 mm.

Modelos Disponibles

Available Models

Precio / Price (€)

MN12DG22H1
MN18DG22H1
MN25DG22H1
MN37DG22H1

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
1,41	1,71	524

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	T° Producto / Product T°	T° Aplicación / Application T°
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

De serie para R-452. Otras opciones pág 464
Standard for R-452. Others options pag 464

Novedad: Opción para gas refrigerante CO₂
New: Optional refrigerant gas CO₂



Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



431



Mural refrigerada grupo remoto cerrada

Serie
MDG/MLDG
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.

Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

Apertura con cierre automático 0-80/85°

Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.

Iluminación LED en visera 4000K.

5 niveles de exposición:

4 estantes de 400 mm.

Cuba

Estantes regulables inclinables.

Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.

Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing.

Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

Opening with automatic closing 0-80/85°

Maximum opening 93°

Maximum product visibility.

LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

4 shelves of 400 mm.

Expositon deck

Tilttable adjustable shelves

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.


Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.

ML37DGM1

Lateral panorámico
Panoramic side panel



Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
(Pág 466)

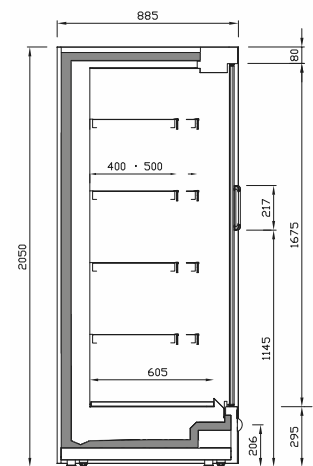

Sección comercial
Commercial section

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

885 x 2050 x ** L mm

Longitud / length

[**L] = 1250 / 1875 / 2500 /

3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

400 mm.

500 mm. opcional /option

Exposición / exposition deck

605 mm.

Espesor laterales / end panel

thickness

40 mm.

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
1,51	2,21	642

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	T° Producto / Product T°	T° Aplicación / Application T°
M0	-1°C / +4°C	-1°C / +1°C
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

De serie para R-452. Otras opciones pág 464
Standard for R-452. Others options pag 464

Modelos Disponibles

Available Models

Precio / Price [€]*	Precio / Price [€]*	Precio / Price [€]*
ML12DGM0	ML12DGM1	ML12DGM2
ML18DGM0	ML18DGM1	ML18DGM2
ML25DGM0	ML25DGM1	ML25DGM2
ML31DGM0	ML31DGM1	ML31DGM2
ML37DGM0	ML37DGM1	ML37DGM2

Novedad: Opción para gas refrigerante CO₂

New: Optional refrigerant gas CO₂



Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Remote refrigeration doors multideck

Serie
MDG/MLDG
Series

REFRIGERACIÓN



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica: Apertura con cierre automático 0-80/85°
Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.

4 niveles de exposición: 3 estantes de 400 mm.
Cuba
Espejo interior

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.
Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

REFRIGERATION

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glass doors without screen printing.
Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge: Opening with automatic closing 0-80/85°
Maximum opening 93°

Maximum product visibility.
LED lighting 4000k color in canopy.

4 exposure levels: 3 shelves of 400 mm.
Exposition deck
Internal mirror

Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.

ML25DGH1

Lateral panorámico
Panoramic side panel



Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
[Pág 466]

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

885 x 2050 x ** L mm

Longitud / length

[**L] = 1250 / 1875 / 2500 /
3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

400 mm.
500 mm.opcional /option

Exposición / exposition deck

605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

40 mm.

Modelos Disponibles

Available Models


Precio / Price [€]

ML12DGH1
ML18DGH1
ML25DGH1
ML31DGH1
ML37DGH1

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
1,51	1,81	563

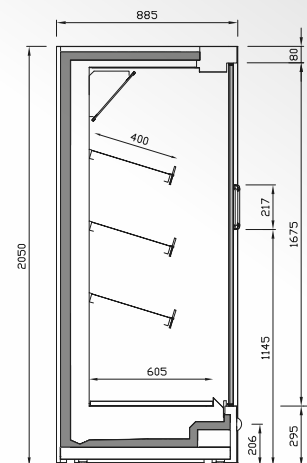

Sección comercial
Commercial section

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	T° Producto / Product T°	T° Aplicación / Application T°
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

De serie para R-452. Otras opciones pág 464
Standard for R-452. Others options pag 464

Novedad: Opción para gas refrigerante CO₂

New: Optional refrigerant gas CO₂



Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



433



Mural refrigerada grupo remoto cerrada

Serie
MDG/MLDG22
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.

Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

Apertura con cierre automático 0-80/85°

Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.

Iluminación LED en visera 4000K.

6 niveles de exposición:

5 estantes de 400 mm.

Cuba

Estantes regulables inclinables.

Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.

Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing.

Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

Opening with automatic closing 0-80/85°

Maximum opening 93°

Maximum product visibility.

LED lighting 4000k color in canopy.

6 exposure levels:

5 shelves of 400 mm.

Expositon deck

Tilttable adjustable shelves

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.


Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.

ML37DG22M1

Lateral panorámico
Panoramic side panel



Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
(Pág 466)

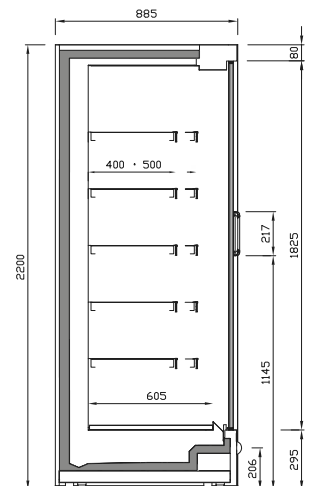

Sección comercial
Commercial section

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

885 x 2200 x ** L mm

Longitud / length

[**L] = 1250 / 1875 / 2500 /

3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

400 mm.

500 mm. opcional /option

Exposición / exposition deck

605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

40 mm

Modelos Disponibles

Available Models

Precio / Price (€)	Precio / Price (€)	Precio / Price (€)
ML12DG22M0	ML12DG22M1	ML12DG22M2
ML18DG22M0	ML18DG22M1	ML18DG22M2
ML25DG22M0	ML25DG22M1	ML25DG22M2
ML31DG22M0	ML31DG22M1	ML31DG22M2
ML37DG22M0	ML37DG22M1	ML37DG22M2

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
1,63	2,61	642

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tª Producto / Product Tª	Tª Aplicación / Application Tª
M0	-1°C / +4°C	-1°C / +1°C
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

De serie para R-452. Otras opciones pág 464
Standard for R-452. Others options pag 464

Novedad: Opción para gas refrigerante CO₂
New: Optional refrigerant gas CO₂



Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Remote refrigeration doors multideck

Serie
MDG/MLDG22
Series

REFRIGERACIÓN



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

Apertura con cierre automático 0-80/85°
Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.

5 niveles de exposición:

4 estantes
Cuba
Espejo interior

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.
Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

REFRIGERATION

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing.
Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

Opening with automatic closing 0-80/85°
Maximum opening 93°

Maximum product visibility.
LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels:

4 shelves
Exposition deck
Interior mirror

Tilttable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.

ML25DG22H1

Lateral panorámico
Panoramic side panel



Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
(Pág 466)

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure
885 x 2200 x ** L mm

Longitud / length
[**L] = 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves
400 mm.

Exposición / exposition deck
605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness
40 mm


Modelos Disponibles / Available Models

Precio / Price (€)

[ML12DG22H1](#)
[ML18DG22H1](#)
[ML25DG22H1](#)
[ML31DG22H1](#)
[ML37DG22H1](#)

Datos Merchandising [x metro] / Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada / Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m / Refrigerated volume/m ³
1,63	2,21	563

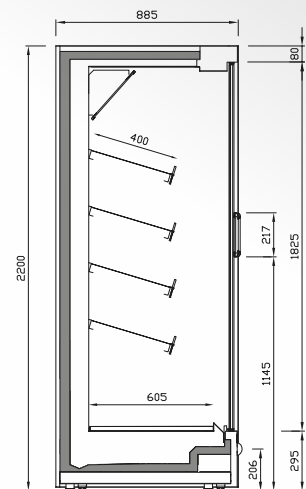

Sección comercial / Commercial section

Rango de Temperatura ISO23953 / Temperature Range ISO23953

	T ^o Producto / Product T ^o	T ^o Aplicación / Application T ^o
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

De serie para R-452. Otras opciones pág 464
Standard for R-452. Others options pag 464

Novedad: Opción para gas refrigerante CO₂
New: Optional refrigerant gas CO₂



Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



435



Mural remota con unidad condensadora en el techo

Serie
MDG/MLDGU
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Unidad condensadora en el techo.
Vidrio templado y bajo emisivo.
Bisagra oleodinámica:
Apertura con cierre automático 0-80/85°
Apertura máxima 93°
Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.
5 niveles de exposición:
4 estantes de 500 mm.
Cuba
Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.
Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

TECHNICAL CHARACTERISTICS


Vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing.
Condensing unit on the roof.
Toughened low E glasses.
Oligodynamic Hinge:
Opening with automatic closing 0-80/85°
Maximum opening 93°
Maximum product visibility.
LED lighting 4000k color in canopy.
5 exposure levels:
4 shelves of 500 mm.
Exposition deck
Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.

ML18DGUM1

Lateral display
Display side panel



Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
[Pág 466]

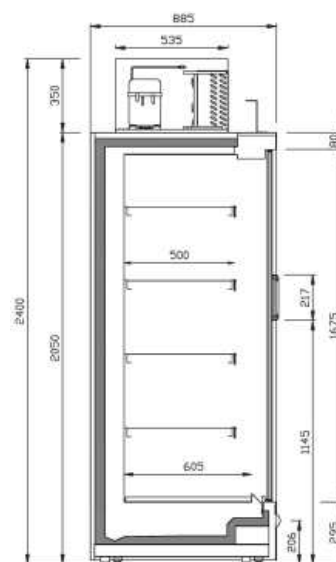

Sección comercial
Commercial section

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

885 x 2400 x ** L mm

Longitud / length

[**L] = 1250 / 1875 / 2500 mm

Estantes / shelves

500 mm.

Exposición / exposition deck

605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

40 mm

Modelos Disponibles

Available Models

Precio / Price (€)	Precio / Price (€)	Precio / Price (€)
ML12DGUM1	ML12DGUM2	ML12DGUH1
ML18DGUM1	ML18DGUM2	ML18DGUH1
ML25DGUM1	ML25DGUM2	ML25DGUH1

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
1,63	2,61	642

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	T ^o Producto / Product T ^o	T ^o Aplicación / Application T ^o
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz



Remote multideck top condensing unit

Serie
MDG/MLDGU22
Series

REFRIGERACIÓN



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Unidad condensadora en el techo.
Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

Apertura con cierre automático 0-80/85°
Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.

6 niveles de exposición:

5 estantes
Cuba
Espejo interior

Estantes regulables inclinables.

Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.

Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

REFRIGERATION

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing.
Condensing unit on the roof.
Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

Opening with automatic closing 0-80/85°
Maximum opening 93°

Maximum product visibility.
LED lighting 4000k color in canopy.

6 exposure levels:

5 shelves
Expositon deck
Interior mirror

Tilttable adjustable shelves

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.


ML25DGU22M1

Lateral display

Display side panel



Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
[Pág 466]

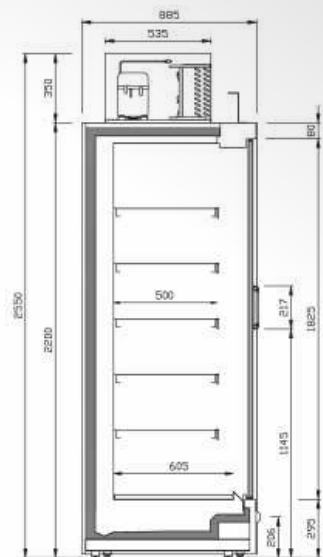

Sección comercial
Commercial section

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

885 x 2550 x ** L mm

Longitud / length

[**L] = 1250 / 1875 / 2500 mm

Estantes / shelves

500 mm.

Exposición / exposition deck

605 mm.

Espesor laterales / end panel

thickness

40 mm

Modelos Disponibles

Available Models

Precio / Price [€]

ML12DGU22M1
ML18DGU22M1
ML25DGU22M1

Precio / Price [€]

ML12DGU22M2
ML18DGU22M2
ML25DGU22M2

Precio / Price [€]

ML12DGU22H1
ML18DGU22H1
ML25DGU22H1

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
1,63	2,61	642

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tª Producto / Product Tª	Tª Aplicación / Application Tª
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz





Mural refrigerada grupo remoto cerrada

Serie
MDG/MXDG
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

Apertura con cierre automático 0-80/85°
Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.

5 niveles de exposición:

4 estantes
Cuba

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.

Flexibilidad de implantación:

Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing.
Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

Opening with automatic closing 0-80/85°
Maximum opening 93°

Maximum product visibility.
LED lighting 4000k color in canopy.

6 exposure levels:

5 shelves of 400 mm.
Exposition deck

Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.


Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.

MX37DGM1

Lateral panorámico
Panoramic side panel



Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
[Pág 466]

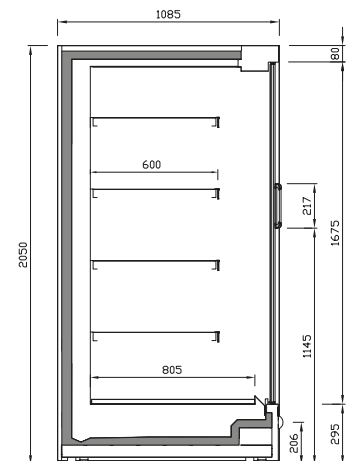

Sección comercial
Commercial section

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

1085 x 2050 x** L mm

Longitud / length

[**L] = 1250 / 1875 / 2500 /

3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

600 mm

Exposición / exposition deck

805 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

40 mm

Modelos Disponibles Available Models

Precio / Price [€]	Precio / Price [€]	Precio / Price [€]
MX12DGM0	MX12DGM1	MX12DGM2
MX18DGM0	MX18DGM1	MX18DGM2
MX25DGM0	MX25DGM1	MX25DGM2
MX31DGM0	MX31DGM1	MX31DGM2
MX37DGM0	MX37DGM1	MX37DGM2

Datos Merchandising [x metro] Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,51	3,21	933

Rango de Temperatura ISO23953 Temperature Range ISO23953

Temperature Range ISO23953

	T° Producto / Product T°	T° Aplicación / Application T°
M0	-1°C / +4°C	-1°C / +1°C
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

De serie para R-452. Otras opciones pág 464
Standard for R-452. Others options pag 464

Novedad: Opción para gas refrigerante CO₂
New: Optional refrigerant gas CO₂



Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Remote refrigeration doors multideck

Serie
MDG/MXDG
Series

REFRIGERACIÓN



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

Apertura con cierre automático 0-80/85°
Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.

4 niveles de exposición:

3 estantes
Cuba
Espejo interior

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.

Flexibilidad de implantación:

Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

REFRIGERATION

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing.
Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

Opening with automatic closing 0-80/85°
Maximum opening 93°

Maximum product visibility.
LED lighting 4000k color in canopy.

4 exposure levels:

3 shelves
Expositon deck
Interior mirror

Tilttable adjustable shelves

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.

Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.

MX25DGH1

Lateral panorámico
Panoramic side panel



Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
(Pág 466)

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

1085 x 2050 x ** L mm

Longitud / length

[**L] = 1250 / 1875 / 2500 /
3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

600 mm

Exposición / exposition deck

805 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

40 mm

Modelos Disponibles / Available Models


Precio / Price [€]

MX12DGH1
MX18DGH1
MX25DGH1
MX31DGH1
MX37DGH1

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,51	2,61	788

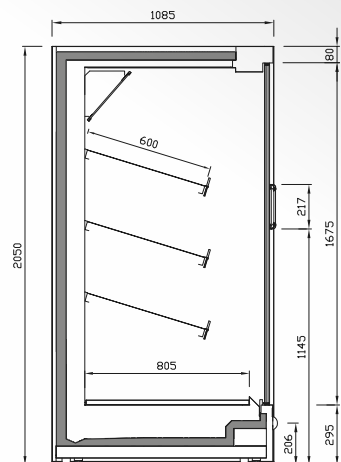

Sección comercial
Commercial section

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	T ^o Producto / Product T ^o	T ^o Aplicación / Application T ^o
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

De serie para R-452. Otras opciones pág 464
Standard for R-452. Others options pag 464

Novedad: Opción para gas refrigerante CO₂
New: Optional refrigerant gas CO₂



Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



439



Mural refrigerada grupo remoto cerrada

Serie
MDG/MXDG22
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

Apertura con cierre automático 0-80/85°
Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.

6 niveles de exposición:

5 estantes
Cuba

Estantes regulables inclinables.

Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.

Flexibilidad de implantación: Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing.
Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

Opening with automatic closing 0-80/85°
Maximum opening 93°

Maximum product visibility.
LED lighting 4000k color in canopy.

6 exposure levels:

5 shelves of 400 mm.
Expositon deck

Tilttable adjustable shelves

Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.


Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.

MX37DG22M1

Lateral panorámico
Panoramic side panel



Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
(Pág 466)

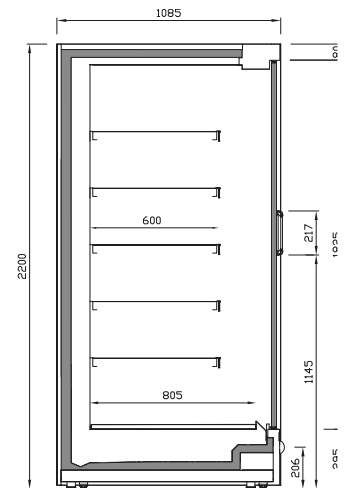

Sección comercial
Commercial section

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

1085 x 2200 x ** L mm

Longitud / length

[**L] = 1250 / 1875 / 2500 /
3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

600 mm.

Exposición / exposition deck

805 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

40 mm

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
1,63	3,81	992

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	Tª Producto / Product Tª	Tª Aplicación / Application Tª
M0	-1°C / +4°C	-1°C / +1°C
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

De serie para R-452. Otras opciones pág 464
Standard for R-452. Others options pag 464

Modelos Disponibles

Available Models

Precio / Price (€)	Precio / Price (€)	Precio / Price (€)
MX12DG22M0	MX12DG22M1	MX12DG22M2
MX18DG22M0	MX18DG22M1	MX18DG22M2
MX25DG22M0	MX25DG22M1	MX25DG22M2
MX31DG22M0	MX31DG22M1	MX31DG22M2
MX37DG22M0	MX37DG22M1	MX37DG22M2

Novedad: Opción para gas refrigerante CO₂
New: Optional refrigerant gas CO₂



Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Remote refrigeration doors multideck

Serie
MDG/MXDG22
Series

REFRIGERACIÓN



Mueble vertical de refrigeración con puertas batientes de cristal doble sin serigrafía.
Vidrio templado y bajo emisivo.

Bisagra oleodinámica:

Apertura con cierre automático 0-80/85°
Apertura máxima 93°

Máxima visibilidad de producto.
Iluminación LED en visera 4000K.

5 niveles de exposición:

4 estantes
Cuba
Espejo interior

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.
Flexibilidad de implantación:

Un sólo mueble para todos los regímenes de temperatura.

REFRIGERATION

Vertical refrigeration cabinet with hinged double glaze doors without screen printing.
Toughened low E glasses.

Oligodynamic Hinge:

Opening with automatic closing 0-80/85°
Maximum opening 93°

Maximum product visibility.
LED lighting 4000k color in canopy.


5 exposure levels:

4 shelves
Exposition deck
Interior mirror


Tiltable adjustable shelves
Prize-holder 40 mm on shelves and exposition deck.
Implementation flexibility: A case for everyones temperature range.

MX25DG22H1

Lateral panorámico
Panoramic side panel

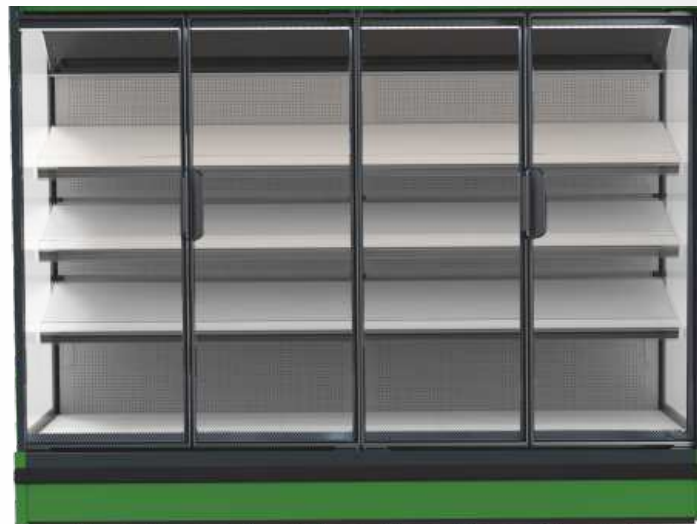

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
(Pág 466)

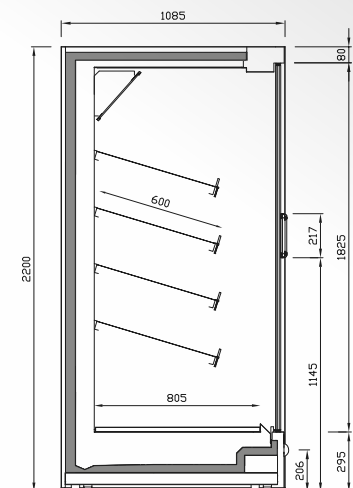

Sección comercial
Commercial section

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

1085 x 2200 x ** L mm

Longitud / length

[**L] = 1250 / 1875 / 2500 /

3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

600 mm.

Exposición / exposition deck

805 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

40 mm

Modelos Disponibles / Available Models

Precio / Price [€]

MX12DG22H1
MX18DG22H1
MX25DG22H1
MX31DG22H1
MX37DG22H1

Datos Merchandising [x metro] / Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
1,63	3,81	992

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	T ^o Producto / Product T ^o	T ^o Aplicación / Application T ^o
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

De serie para R-452. Otras opciones pág 464
Standard for R-452. Others options pag 464

Novedad: Opción para gas refrigerante CO₂
New: Optional refrigerant gas CO₂

