



Mural refrigerada grupo remoto abierta frente bajo

Serie
MPB/MLPB
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 295 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.
5 niveles de exposición:
4 estantes de 400mm.
Cuba
Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 295 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.
5 exposure levels
4 shelves
Exposition deck
Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.

ML37PBM1

Lateral panorámico
Panoramic side panel



Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure

885 x 2050 x ** L mm

Longitud / length

[**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves

400 mm.
500 mm. opcional / option

Exposición / exposition deck

605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

40 mm.

Modelos Disponibles

Available Models

Precio / Price (€)

ML9PBM1
ML12PBM1
ML18PBM1
ML25PBM1
ML31PBM1
ML37PBM1

Precio / Price (€)


ML9PBM2
ML12PBM2
ML18PBM2
ML25PBM2
ML31PBM2
ML37PBM2

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
1,81	2,21	642

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
[Pág 466]

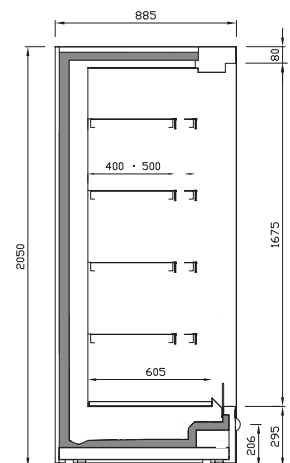

Sección comercial
Commercial section

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	T ^o Producto / Product T ^o	T ^o Aplicación / Application T ^o
M1	-1°C / +5°C	0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

De serie para R-452. Otras opciones pág 464
Standard for R-452. Others options pag 464

Novedad: Opción para gas refrigerante CO₂
New: Optional refrigerant gas CO₂



Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.
The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Remote refrigeration open low front multideck

Serie
MPB/MLPB
Series

REFRIGERACIÓN



Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 295 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.

4 niveles de exposición:

- 3 estantes
- Cuba
- Espejo interior

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

REFRIGERATION

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 295 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.

4 exposure levels

- 3 shelves
- Exposition deck
- Interior mirror


Tiltable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range

ML25PBH1

Lateral panorámico
Panoramic side panel



Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
(Pág 466)

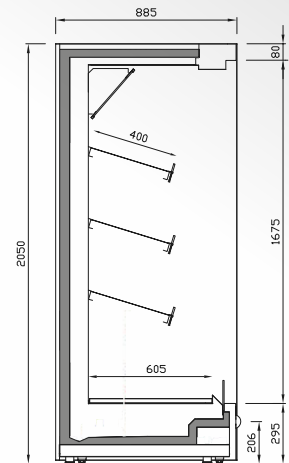

Sección comercial
Commercial section

Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure
885 x 2050 x ** L mm

Longitud / length
[**L] = 938 / 1250 / 1875 /
2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves
400 mm.

Exposición / exposition deck
605 mm.

Espesor laterales / end panel thickness
40 mm.

Modelos Disponibles / Available Models

Precio / Price [€]

ML9PBH1
ML12PBH1
ML18PBH1
ML25PBH1
ML31PBH1
ML37PBH1

Datos Merchandising [x metro] / Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada / Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m / Refrigerated volume/m ³
1,81	1,81	563

Rango de Temperatura ISO23953 / Temperature Range ISO23953

	T° Producto / Product T°	T° Aplicación / Application T°
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3
25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data
230V / 50-60Hz

Válvula / Valve
De serie para R-452. Otras opciones pág 464
Standard for R-452. Others options pag 464

Novedad: Opción para gas refrigerante CO₂
New: Optional refrigerant gas CO₂





Mural refrigerada grupo remoto abierta frente bajo

Serie
MPB/MLPB22
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 295 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.
6 niveles de exposición:
5 estantes de 400 mm.
Cuba
Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 295 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.
6 exposure levels
5 shelves of 400 mm.
Expositon deck
Tilttable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.

ML37PB22M2

Lateral panorámico
Panoramic side panel



Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure
885 x 2200 x ** L mm
Longitud / length
[**L] = 938 / 1250 / 1875 /
2500 / 3125 / 3750 mm
Estantes / shelves
400 mm.
500 mm.opcional /option
Exposición / exposition deck
605 mm
Espesor laterales / end panel thickness
40 mm

Modelos Disponibles / Available Models

Available Models


Precio / Price (€)	Precio / Price (€)
ML9PB22M1	ML9PB22M2
ML12PB22M1	ML12PB22M2
ML18PB22M1	ML18PB22M2
ML25PB22M1	ML25PB22M2
ML31PB22M1	ML31PB22M2
ML37PB22M1	ML37PB22M2

Novedad: Opción para gas refrigerante CO₂
New: Optional refrigerant gas CO₂

Datos Merchandising [x metro] / Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada / Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m / Refrigerated volume/m ³
2,01	2,61	679

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
(Pág 466)

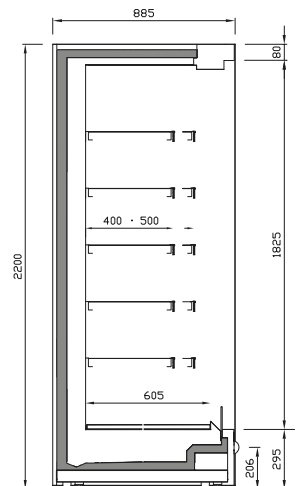

Sección comercial
Commercial section

Rango de Temperatura ISO23953 / Temperature Range ISO23953

	Tª Producto / Product Tª	Tª Aplicación / Application Tª
M1	-1°C / +5°C	+0°C / +2°C
M2	-1°C / +7°C	+2°C / +4°C

Clase climática 3 / Climatic class 3
25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data
230V / 50-60Hz

Válvula / Valve
De serie para R-452. Otras opciones pág 464
Standard for R-452. Others options pag 464



Remote refrigeration open low front multideck

Serie
MPB/MLPB22
Series

REFRIGERACIÓN



Mueble vertical de refrigeración large.
Máxima visibilidad de producto.
Frente inferior bajo 295 mm.
Frente display de metacrilato de serie para optimizar el ahorro de energía.
Iluminación LED en visera 4000K.

5 niveles de exposición:

- 4 estantes
- Cuba
- Espejo interior

Estantes regulables inclinables.
Portaprecios 40mm. en estantes y cuba.
Modelos específicos para cada régimen de temperatura.

REFRIGERATION

Large vertical refrigeration case.
Maximum product visibility.
Lower front under 295 mm.
Standard perspex display front to optimize energy savings.
LED lighting 4000k color in canopy.

5 exposure levels

- 4 shelves
- Exposition deck
- Interior mirror


Tilttable adjustable shelves.
Price holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Specific models for each temperature range.

ML25PB22H1

Lateral panorámico
Panoramic side panel



Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
(Pág 466)

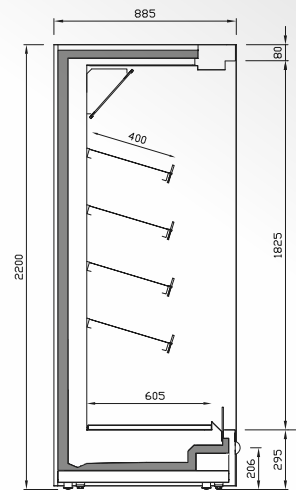

Sección comercial
Commercial section

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure
885 x 2200 x L mm

Longitud / length
[**L] = 938 / 1250 / 1875 /
2500 / 3125 / 3750 mm

Estantes / shelves
400 mm.

Exposición / exposition deck
605 mm

Espesor laterales / end panel thickness
40 mm

Modelos Disponibles

Available Models

Precio / Price (€)

ML9PB22H1
ML12PB22H1
ML18PB22H1
ML25PB22H1
ML31PB22H1
ML37PB22H1

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m ³
2,01	2,21	587

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953

	T ^o Producto / Product T ^o	T ^o Aplicación / Application T ^o
H1	-1°C / +10°C	+4° / +6°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

Válvula / Valve

De serie para R-452. Otras opciones pág 464
Standard for R-452. Others options pag 464

Novedad: Opción para gas refrigerante CO₂

New: Optional refrigerant gas CO₂



Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



445