



Mural congelación grupo remoto cerrada

Serie
MFBT
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mueble vertical cerrado de congelación para grupo remoto con puertas batientes de cristal triple.
Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente. Máxima capacidad de carga.
Máxima visibilidad de producto expuesto con óptima ocupación de la superficie de venta.
Vidrios templados y bajo emisivos.
Iluminación LED 24V vertical color blanco frío.
5 niveles de exposición: 4 estantes de varilla Cuba
Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba.
Perfecta uniformidad de temperatura con el mínimo consumo de energía.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Frozen vertical closed cases for remote rack with triple glass hinged doors.
Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage.
Maximum load capacity.
Maximum visibility of exposed product, optimum occupation of retail space.
Toughened low E glasses.
LED lighting 24V vertical cold white color.
5 exposure levels: 4 wire shelves
Exposition deck
Prize-holder 40 mm. on shelves and exposition deck.
Perfect temperature uniformity with minimum energy consumption.

MF5PBTL1

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
[Pág 466]



Dimensiones / Dimensions

Medidas / measure
980x 2050 x ** L mm.
Longitud / length
[**L] = 1564 / 2343 / 3124 / 3905 mm.
Estantes / shelves
600 mm.
Exposición / exposition deck
625 mm.
Espesor laterales / end panel thickness
60 mm.

Modelos Disponibles / Available Models

- MF2PBTL1
- MF3PBTL1
- MF4PBTL1
- MF5PBTL1


Precio / Price [€]

Rango de Temperatura ISO23953 / Temperature Range ISO23953

	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
L1	-15°C / -18°C	-23°C / -25°C

Clase climática 3 / Climatic class 3
25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data
230V / 50-60Hz

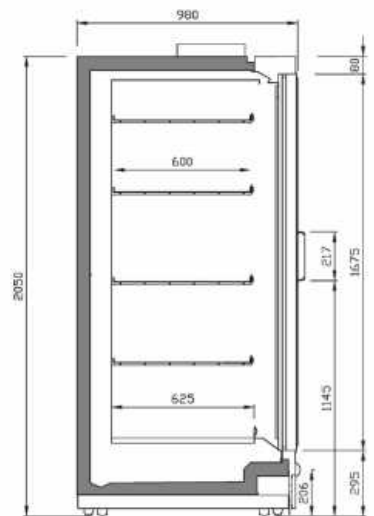

Datos Merchandising [x metro] / Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada / Refrigerated area/m²	Volumen refrigerado/m / Refrigerated volume/m³
1,18	3,03	904

Novedad: Opción para gas refrigerante CO₂
New: Optional refrigerant gas CO₂



Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web. The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.



Remote freezer glass door multideck

Serie
MFBT22
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Mueble vertical cerrado de congelación para grupo remoto con puertas batientes de cristal triple. Diseñado para la conservación de productos congelados para un almacenamiento eficiente. Máxima capacidad de carga. Máxima visibilidad de producto expuesto con óptima ocupación de la superficie de venta. Vidrios templados y bajo emisivos. Iluminación LED 24V vertical color blanco frío. **5 niveles de exposición:** 4 estantes de varilla Cuba Portaprecios 40 mm. en estantes y cuba. Perfecta uniformidad de temperatura con el mínimo consumo de energía.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Frozen vertical closed cases for remote rack with triple glass hinged doors. Designed for the conservation of frozen products, for efficient storage. Maximum load capacity. Maximum visibility of exposed product, optimum occupation of retail space. Toughened low E glasses. LED lighting 24V vertical cold white color. **5 exposure levels:** 4 wire shelves Exposition deck Prize-holder 40 mm. on shelves and exposition deck. Perfect temperature uniformity with minimum energy consumption.

MF5PBT22L1

Laterales no incluidos en precio
Side panels not included in price
[Pág 466]



NOVEDAD NEW

Dimensiones Dimensions

Medidas / measure

980x 2200 x ** L mm.

Longitud / length

[**L] = 1564 / 2343 / 3124 / 3905 mm.

Estantes / shelves

600 mm.

Exposición / exposition deck

625 mm.

Espesor laterales / end panel thickness

60 mm.

Modelos Disponibles Available Models

MF2PB22TL1

MF3PB22TL1

MF4PB22TL1

MF5PB22TL1

Precio / Price [€]

Rango de Temperatura ISO23953

Temperature Range ISO23953


	Tº Producto / Product Tº	Tº Aplicación / Application Tº
L1	-15°C / -18°C	-23°C / -25°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

25°C / 60% HR

Datos eléctricos / Electrical data

230V / 50-60Hz

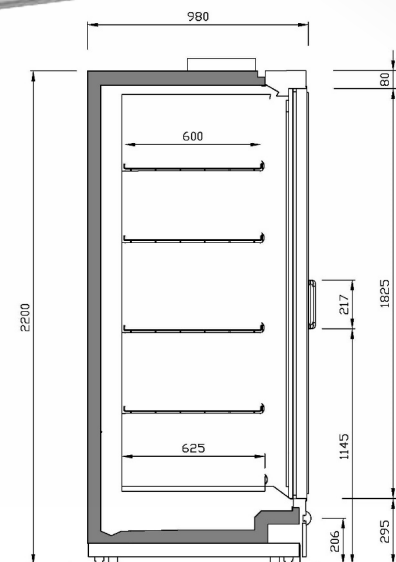

Datos Merchandising [x metro]

Merchandising Data [x meter]

TDA/m	Área refrigerada Refrigerated area/m ²	Volumen refrigerado/m ³ Refrigerated volume/m ³
1,29	3,63	976

Novedad: Opción para gas refrigerante CO₂

New: Optional refrigerant gas CO₂



Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



453