



Vitrina expositora para pastelería

Serie
ONIX
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Estructura

Acero Inoxidable AISI 304



Control

Mayor precisión en el sistema de control de la temperatura y humedad. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.



Iluminación

Incorporación de **iluminación LED**, llegando a **reducir** el consumo energético **entre un 80% y 90%**.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Estructure

AISI 304 Stainless Steel

Control

Higher precision in managing temperature settings. Greater ability to adjust of temperature ranges as per the end user's requirement.

Lighting

LED lighting incorporated, **reducing** energetic consumption **between 80% and 90%**.

VON 12 PR



MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Capacidad
Capacity
(L)



Nº puertas
Doors



Superficie
Exposición
(m²)



Estantes
Shelving



Compresor
Compressor
(HP)



LED



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Evaporación
Evaporation



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W a -10°C)



Desescarche
Defrost



Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Capacidad Capacity (L)	Nº puertas Doors	Superficie Exposición (m ²)	Estantes Shelving	Compresor Compressor (HP)	LED	Consumo Consumption (kWh/24h)	Evaporación Evaporation	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Desescarche Defrost	Control	Refrigerante Coolant
VON9PR	20+20	1000	274	2	1,4	3	1/2	✓	16,0	Forzada Forced	1096	Automático Automatic	Digital	R-452
VON12PR	20+20	1060	365	2	1,9	3	3/4	✓	17,0	Forzada Forced	1315	Automático Automatic	Digital	R-452
VON18PR	20+20	1340	548	3	2,8	3	1	✓	21,4	Forzada Forced	2192	Automático Automatic	Digital	R-452



Pastry display case

Serie
ONIX
Series

REFRIGERACIÓN



Refrigeración

Sistema de **Condensación Ventilada**.

Sistema de **Evaporación Forzada**

Temperatura y desescarche regulada por un **controlador digital**.

REFRIGERATION

Refrigeration system

System of **Ventilated Condensation**.

System of **Forced Evaporation**.

Temperature and defrost regulated by a **digital controller**.

VON 12 PR



VON 9 PR

938 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230v/1ph/50 Hz



VON 12 PR

1250 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230v/1ph/50 Hz




VON 18 PR

1875 x 810 x 1300 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 4 / 38°C
230v/1ph/50 Hz

Medidas sin costados
Measures without sides

VON PR

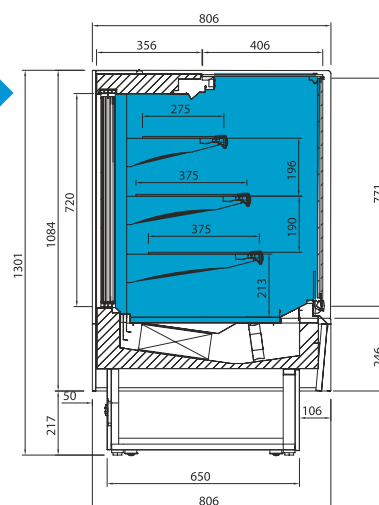

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



525