


*** C 90 E ***

Edizione 04/2004

DIMENSIONI DI INGOMBRO - DIMENSIONS D' ENCOMBREMENT OVERALL DIMENSIONS - PLATZBEDARFMASSE

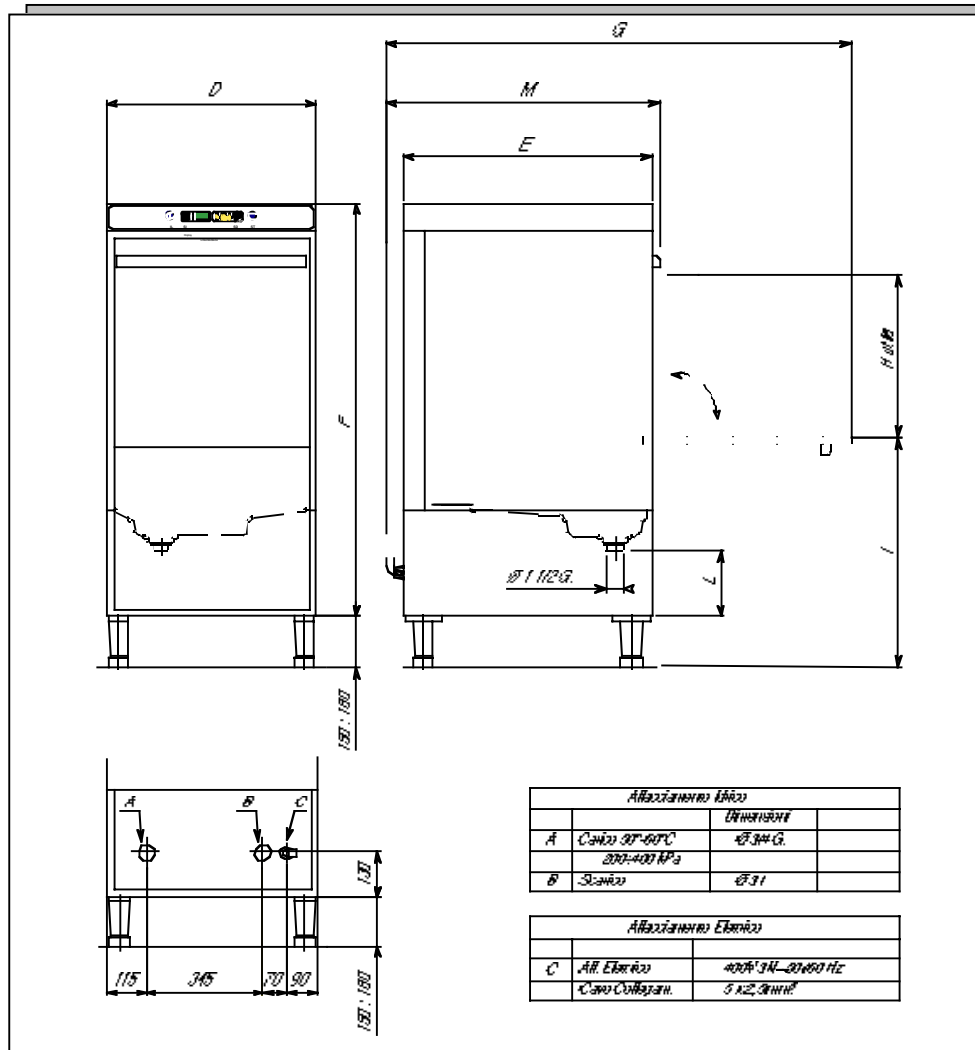

Modello Modell	D	E	F	G	H	I	L	M
C 90 E	620	735	1230	1375	500	690÷720	195	810

DATI TECNICI - DONNÉE TECHNIQUES -

TECHNICAL DATA-TECHNISCHE DATEN

Edizione 04/2004

*** C 90 E ***

Produzione cestelli/ora - Débit paniers/h. - Rack output p/h - Korbkapazität/h	30
Allacciamento Elettrico - Raccordement électrique - Electric supply - Stromversorgung	400 V 3 N~ 50 Hz
Potenza Totale - Puissance totale - Total power - Gesamtleistung	7620 W.
Resistenza boiler - Résistance chauffe-eau - Boiler heating element - Boilerheizkörper	6000 W.
Resistenza vasca - Résistance cuve - Tank heating element - Tankheizkörper	3000 W.
Pompa di lavaggio - Pompe de lavage - Wash pump - Spülpumpe	1620 W (2,2 Hp).
Capacità vasca - Capacité de la cuve - Tank capacity - Tankinhalt	35 l.
Capacità boiler - Capacité du chauffe eau - Boiler capacity - Boilerinhalt	8,5 l.
Alimentazione Idrica - Alimentation en eau - Mains supply of water - Wasseranschluß	200 ÷ 400 kPa (2÷4 bar) Ø 3/4 " G
Consumo acqua per ciclo - Cons. d'eau par cycle - Water cons. cycle - Wasserverbrauch pro Zyklus	4 l.
Durata ciclo Durée du cycle Cycle lenght Zyklusdauer	Breve - Court - Short - Kurzer Medio - Moyen - Medium - Mittler Lungo - Long - Long - Langer Intensivo - Intensif - Intensive - Intensiver
Dimensioni cestello (interno) - Dimensions du panier (interieur) Rack dimensions (inside) - Korbgröße (innere)	500 x 600 mm.
Raccordo di scarico - Raccord de vidange - Drain pipe fitting - Abwasseranschluß	Ø 31 mm.
Peso netto - Poids net - Net weight - Nettogewicht	115 kg
Peso macch. imballata - Poids de la mach. emballé - Gross weight - Gewicht der verpackten Masch.	130 kg
Temperatura di funzionamento e stoccaggio - Températ. de fonctionn. et stockage Environmetal Temp. min./max. - Betriebs- und Lagertemperatur	5° ÷ 40° C
Umidità relativa - Humidité relative - Environmetal humidity min./max. - Relative Feuchte	20 ÷ 90 %
Temperatura di lavaggio - Température de lavage - Wash temperature - Spültemperatur	50°÷ 60° C
Temperatura di risciacquo - Température de rinçage - Rinse temperature - Klarspültemperatur	80°÷ 90° C
Temperatura max entrata acqua - Temperature max entrée eau - Water inlet max temperature Max. temperatur-Wasseranschluß	50° C
Livello pressione acustica - Niveau de pression sonore - Noise level - Geräuschpegel	< 70 db (A)