PROXY70
PROFESSIONAL FOR YOU

Project: .....
Rev.: .....
Zone: .....
Location: .....

MEJORADA la freidora eléctrica 1 tanque de 10 litros - TOP - resistencia a la extracción

CÓDIGO
CR1354389

PLANTILLA
74EFRPT

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Con un diseño moderno y elegante, la gama de cocción Proxy70 está diseñada para instalaciones pequeñas, medianas y grandes.

Panel de mandos frontal realizado en acero inoxidable AISI304 con acabado Scotch Brite con perfil estudiado para una fácil limpieza. Gama completa y totalmente configurable. Los módulos top pueden posicionarse sobre las bases de manera libre para crear la composición adecuada a cada exigencia. Paneles exteriores de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Instalación en el hueco preparada con hueco técnico posterior para el paso de las conexiones gas/eléctricas/agua. Tableros estampados como garantía de solidez, fiabilidad e higiene. Se entregan de serie patas h80 mm para las instalaciones sobre superficies, para agilizar las fases de instalación, conexión y mantenimiento seguros de los equipos respetando las normativas. La disponibilidad de bases para hornos de gas y eléctricos GN1/1 completan las opciones que Proxy70 pone a disposición de los chefs.

ESPECIFICACIONES

drenaje de aceite previsto frontalmente series en el área del panel de control.

Posibilidad de pedir las freidoras también con descarga vertical en la zona del hueco mediante kit accesorio.

Indicación de nivel mínimo y máximo de uso de aceite estampada en la cubeta.

Resistencias acorazadas en acero inox, elevables y extraíbles.

Suministrados de serie rejilla de fondo, cesta freidora y tapa de la cubeta.

protección del agua Grado IPX4.

1 cubeta con 10 litros de capacidad.

PROXY70
PROFESSIONAL FOR YOU

Project: .....
Rev.: .....
Zone: .....
Location: .....

MEJORADA la freidora eléctrica 1 tanque de 10 litros - TOP - resistencia a la extracción

CÓDIGO
CR1354389

PLANTILLA
74EFRPT

Información técnica

ESPECIFICACIONES	FECHA
MATERIAL	CR1354389
DEFINICIÓN	74EFRPT FRE POT. R/ROV. M40 1V 10LT TOP
CÓDIGO COMERCIAL	74EFRPT
línea comercial	PROXY70
Control mecánico intuitivo	ELETTRICA
OSCURO. ANCHO	400 MM
OSCURO. PROFUNDIDAD'	700 MM
OSCURO. ALTURA	295 MM
PESO NETO	32,500
VOLUMEN (neto)	0,083 M3
LONGITUD DE EMPAQUE	460,000
EMBALAJE ANCHO	850,000
Nuevo sistema de lavado	570,000
EMBALAJE VOLUMEN	0,223
EMBALAJE PESO BRUTO	35,000
Lavado de proxy	380-415V 3N
FRECUENCIA	50-60 Hz
ENERGIA ELECTRICA	9,000 KW
CLASE IP	IPX4
MODELO DE CERTIFICADO	74EFR
CERTIFICADO NR	-
CLASE IP / POT 1 de la lámpara	IPX4
CAPACIDAD'	10 litri
TIPO	TOP
NÚMERO DE UNIDADES	1/2 MODULO

MEJORADA la freidora eléctrica 1 tanque de 10 litros - TOP - resistencia a la extracción

CÓDIGO
CR1354389

PLANTILLA
74EFRPT

Cargando con canasta 400x400.

CÓDIGO	PLANTILLA	DESCRIPCIÓN
CR1354919	PCFRE1	CESTA PARA FREIDORA ELÉCTRICA
CR1354929	PCFRE1-2	KIT 2 CESTAS PARA FREIDORA ELÉCTRICA
CR1354949	PGFFRE	REJILLA DE FONDO PARA FREIDORAS ELECTRICAS
CR1354669	74D	M40 PUERTA
CR1354689	JC	Placas de cubierta
CR1354619	74NB	PUERTA ABIERTA M40
CR1353389	7TVT1	PANEL TERMINAL
CR1353399	7TVT2	PANEL TERMINAL
CR1355149	ZA40	FRENTE patear M40

MEJORADA la freidora eléctrica 1 tanque de 10 litros - TOP - resistencia a la extracción

CÓDIGO
CR1354389

PLANTILLA
74EFRPT

PROXY70
PROFESSIONAL FOR YOU

PRODUCT'S PLUS



Junction de los módulos por medio del elemento dedicado (protector del acoplamiento JC accesorio) para evitar fugas de líquido y la suciedad entre el equipo.



Las versiones con la construcción de la parte superior diseñada para su instalación en bases neutras o puertas abiertas en los mostradores y suelos refrigerados. mm serie h80 de patas previstas instalaciones en plantas, a fin de facilitar las fases de instalación, conexión y mantenimiento del equipo de seguridad de acuerdo con las regulaciones.

Las freidoras con elementos de calentamiento externos han bañeras impreso "V" con el fin de facilitar las fases de limpieza.

protección del agua Grado IPX4.

Grupo de elementos totalmente desmontables de la bañera para facilitar el paso de limpieza.

PROXY70
PROFESSIONAL FOR YOU

Project: .....
Rev.: .....
Zone: .....
Location: .....

MEJORADA la freidora eléctrica 1 tanque de 10 litros - TOP - resistencia a la extracción

CÓDIGO
CR1354389

PLANTILLA
74EFRPT

MISURE IN cm - DIMENSIONS IN cm - ABMESSUNGEN IN cm- MESURES EN cm
MEDIDAS EN cm - MATEN IN cm - DIMENSIONES EN cm

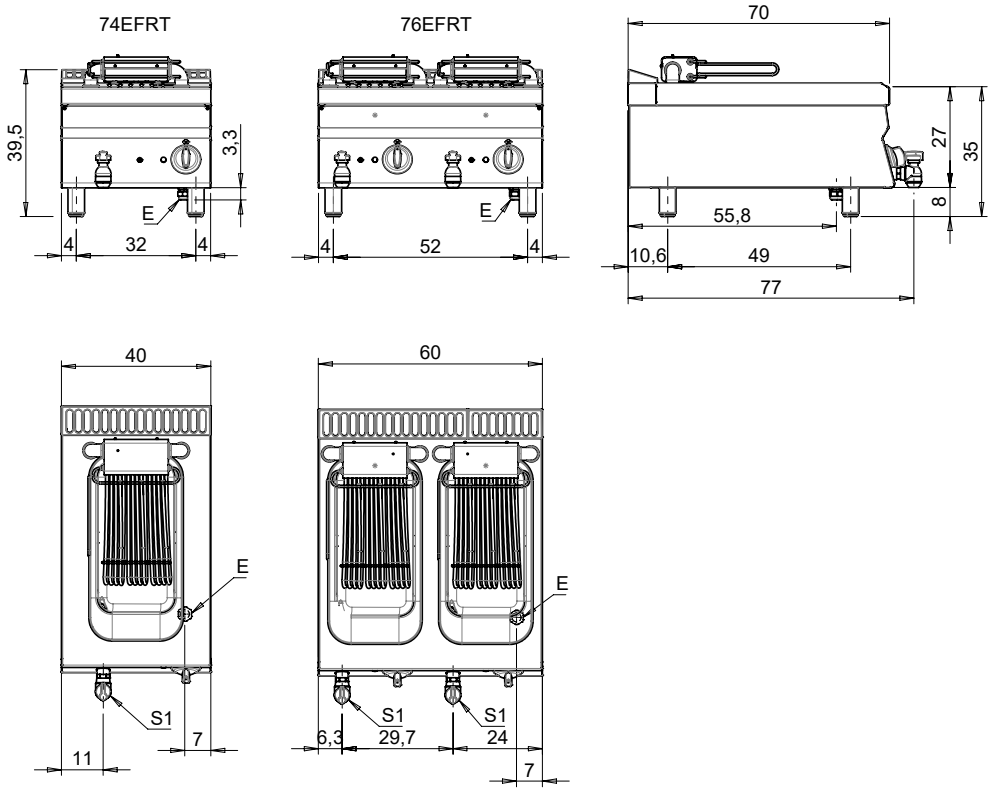

Legenda - Legende - Key - Légende - Leyenda - Legenda - Legenda	
E Pressacavo entrata linea elettrica - Stopfbuchse - Electric cable stress relief - Presse étoupe de câble él - Pisacable - Elektrische kabelwartel - Entrada cabo eléctrico	**G** Arrivo gas - Gasanschluss - Gas connection - Arrivée gaz - Union de gas - Gasaansluiting - Ligação gás
S Attacco scarico acqua - Wasserablauf - Water outlet - Vidange de l'eau - Desaguadero - Wateraftapaansluiting - Junção descarga água **S1** Scarico vasca - Wannenabflussrohr - Pan outlet - Vidange du bac - Descarga cuba - Water toevoer - Descarga da cuba **S2** Valvola di depressione - Anti-depression valve - Unterdruck ventil - Soupape de dépression - Válvula de dépresión - Onderdrukklep - Válvula de depressão **S3** Scarico acqua intercapedine - Wasserablauf Zwischenraum - Jacket water drain Evacuation eau double envelope - Descarga de agua intersticios - Afvoer water tussenruimte - Descarga de água na marmita com Sistema de aquecimento indirecto **S4** Scarico - Abflussrohr - Drain - Tuyau d'évacuation - Tubo de drenaje - Aftapbuis - Tubulação de dreno	**H20** Arrivo acqua - Wasseranschluss - Water inlet - Arrivée eau - Union de agua - Wateraansluiting - Junção alimentação água **A1 =** Calda - Heiss - Warm - Chaude - Caliente - Warm - Morno **A2 =** Fredda - Kalt - Cold - Froid - Fria - Koude - Frio **L** Rubinetto di livello - Level tap - Wasserhahn - Robinet de niveau - Grifo de nivel - Niveaukraan - Torneira de nível