PROXY70
PROFESSIONAL FOR YOU

Project: .....
Rev.: .....
Zone: .....
Location: .....

PUNTO MUERTO SUPERIOR M40

CÓDIGO
CR1354559

PLANTILLA
74NE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Con un diseño moderno y elegante, la gama de cocción Proxy70 está diseñada para instalaciones pequeñas, medianas y grandes.

Panel de mandos frontal realizado en acero inoxidable AISI304 con acabado Scotch Brite con perfil estudiado para una fácil limpieza. Gama completa y totalmente configurable. Los módulos top pueden posicionarse sobre las bases de manera libre para crear la composición adecuada a cada exigencia. Paneles exteriores de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Instalación en el hueco preparada con hueco técnico posterior para el paso de las conexiones gas/eléctricas/agua. Tableros estampados como garantía de solidez, fiabilidad e higiene. Se entregan de serie patas h80 mm para las instalaciones sobre superficies, para agilizar las fases de instalación, conexión y mantenimiento seguros de los equipos respetando las normativas. La disponibilidad de bases para hornos de gas y eléctricos GN1/1 completan las opciones que Proxy70 pone a disposición de los chefs.

ESPECIFICACIONES

disponibles en soluciones con y sin cajones, ofrecen la posibilidad de una estantería o superficie de trabajo que se puede utilizar donde se desee.

Las dimensiones del cajón permiten la introducción de los contenedores en medida GN.

Módulo M40 Tamaño 40x70cm

sin cajón

PUNTO MUERTO SUPERIOR M40

CÓDIGO
CR1354559

PLANTILLA
74NE

Información técnica

ESPECIFICACIONES	FECHA
MATERIAL	CR1354559
DEFINICIÓN	74NE ELEMENTO NEUTRO S/CAS M40 TOP
línea comercial	PROXY70
OSCURO. ANCHO	400 MM
OSCURO. PROFUNDIDAD'	700 MM
OSCURO. ALTURA	295 MM
PESO NETO	32,500
VOLUMEN (neto)	0,083 M3
LONGITUD DE EMPAQUE	450,000
EMBALAJE ANCHO	850,000
Nuevo sistema de lavado	670,000
EMBALAJE VOLUMEN	0,256
EMBALAJE PESO BRUTO	35,000

PUNTO MUERTO SUPERIOR M40

CÓDIGO
CR1354559

PLANTILLA
74NE

Cargando con canasta 400x400.

CÓDIGO	PLANTILLA	DESCRIPCIÓN
CR1354669	74D	M40 PUERTA
CR1354689	JC	Placas de cubierta
CR1354619	74NB	PUERTA ABIERTA M40
CR1353389	7TVT1	PANEL TERMINAL
CR1353399	7TVT2	PANEL TERMINAL
CR1355149	ZA40	FRENTE patear M40

PUNTO MUERTO SUPERIOR M40

CÓDIGO
CR1354559

PLANTILLA
74NE

PROXY70
PROFESSIONAL FOR YOU

PRODUCT'S PLUS



Junction de los módulos por medio del elemento dedicado (protector del acoplamiento JC accesorio) para evitar fugas de líquido y la suciedad entre el equipo.



Las versiones con la construcción de la parte superior diseñada para su instalación en bases neutras o puertas abiertas en los mostradores y suelos refrigerados. mm serie h80 de patas previstas instalaciones en plantas, a fin de facilitar las fases de instalación, conexión y mantenimiento del equipo de seguridad de acuerdo con las regulaciones.

PROXY70
PROFESSIONAL FOR YOU

Project: .....
Rev.: .....
Zone: .....
Location: .....

PUNTO MUERTO SUPERIOR M60

CÓDIGO
CR1354569

PLANTILLA
76NE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Con un diseño moderno y elegante, la gama de cocción Proxy70 está diseñada para instalaciones pequeñas, medianas y grandes.

Panel de mandos frontal realizado en acero inoxidable AISI304 con acabado Scotch Brite con perfil estudiado para una fácil limpieza. Gama completa y totalmente configurable. Los módulos top pueden posicionarse sobre las bases de manera libre para crear la composición adecuada a cada exigencia. Paneles exteriores de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Instalación en el hueco preparada con hueco técnico posterior para el paso de las conexiones gas/eléctricas/agua. Tableros estampados como garantía de solidez, fiabilidad e higiene. Se entregan de serie patas h80 mm para las instalaciones sobre superficies, para agilizar las fases de instalación, conexión y mantenimiento seguros de los equipos respetando las normativas. La disponibilidad de bases para hornos de gas y eléctricos GN1/1 completan las opciones que Proxy70 pone a disposición de los chefs.

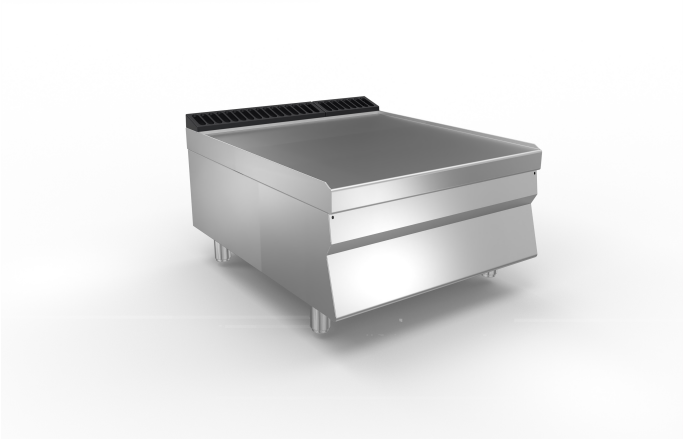

ESPECIFICACIONES

disponibles en soluciones con y sin cajones, ofrecen la posibilidad de una estantería o superficie de trabajo que se puede utilizar donde se desee.

Las dimensiones del cajón permiten la introducción de los contenedores en medida GN.

módulo M60 Tamaño 60x70cm

sin cajón

PUNTO MUERTO SUPERIOR M60

CÓDIGO
CR1354569

PLANTILLA
76NE

Información técnica

ESPECIFICACIONES	FECHA
MATERIAL	CR1354569
DEFINICIÓN	76NE ELEMENTO NEUTRO S/CAS M60 TOP
línea comercial	PROXY70
OSCURO. ANCHO	600 MM
OSCURO. PROFUNDIDAD'	700 MM
OSCURO. ALTURA	295 MM
PESO NETO	32,500
VOLUMEN (neto)	0,124 M3
LONGITUD DE EMPAQUE	660,000
EMBALAJE ANCHO	850,000
Nuevo sistema de lavado	570,000
EMBALAJE VOLUMEN	0,320
EMBALAJE PESO BRUTO	35,000

PUNTO MUERTO SUPERIOR M60

CÓDIGO
CR1354569

PLANTILLA
76NE

Cargando con canasta 400x400.

CÓDIGO	PLANTILLA	DESCRIPCIÓN
CR1354679	73D	PUERTA M30
CR1354689	JC	Placas de cubierta
CR1354629	76NB	PUERTA ABIERTA M60
CR1353389	7TVT1	PANEL TERMINAL
CR1353399	7TVT2	PANEL TERMINAL
CR0592780	ZA60	BASE FRONTAL

PUNTO MUERTO SUPERIOR M60

CÓDIGO
CR1354569

PLANTILLA
76NE

PROXY70
PROFESSIONAL FOR YOU

PRODUCT'S PLUS



Junction de los módulos por medio del elemento dedicado (protector del acoplamiento JC accesorio) para evitar fugas de líquido y la suciedad entre el equipo.



Las versiones con la construcción de la parte superior diseñada para su instalación en bases neutras o puertas abiertas en los mostradores y suelos refrigerados. mm serie h80 de patas previstas instalaciones en plantas, a fin de facilitar las fases de instalación, conexión y mantenimiento del equipo de seguridad de acuerdo con las regulaciones.

PROXY70
PROFESSIONAL FOR YOU

Project: .....
Rev.: .....
Zone: .....
Location: .....

PUNTO MUERTO SUPERIOR M80

CÓDIGO
CR1354579

PLANTILLA
78NE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Con un diseño moderno y elegante, la gama de cocción Proxy70 está diseñada para instalaciones pequeñas, medianas y grandes.

Panel de mandos frontal realizado en acero inoxidable AISI304 con acabado Scotch Brite con perfil estudiado para una fácil limpieza. Gama completa y totalmente configurable. Los módulos top pueden posicionarse sobre las bases de manera libre para crear la composición adecuada a cada exigencia. Paneles exteriores de acero inoxidable con acabado Scotch Brite. Instalación en el hueco preparada con hueco técnico posterior para el paso de las conexiones gas/eléctricas/agua. Tableros estampados como garantía de solidez, fiabilidad e higiene. Se entregan de serie patas h80 mm para las instalaciones sobre superficies, para agilizar las fases de instalación, conexión y mantenimiento seguros de los equipos respetando las normativas. La disponibilidad de bases para hornos de gas y eléctricos GN1/1 completan las opciones que Proxy70 pone a disposición de los chefs.

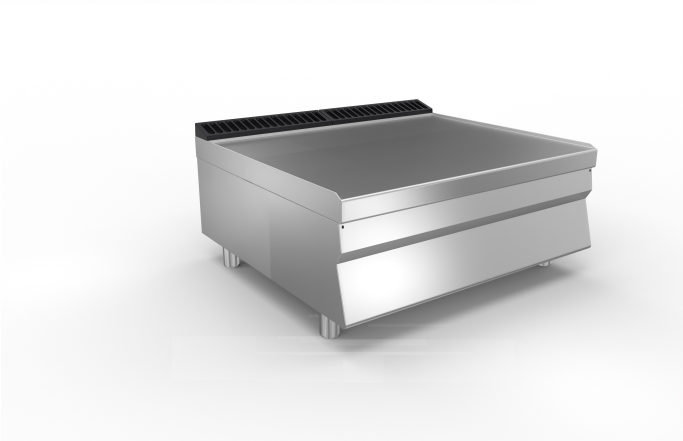

ESPECIFICACIONES

disponibles en soluciones con y sin cajones, ofrecen la posibilidad de una estantería o superficie de trabajo que se puede utilizar donde se desee.

Las dimensiones del cajón permiten la introducción de los contenedores en medida GN.

Módulo M80 Tamaño 80x70cm

sin cajón

PUNTO MUERTO SUPERIOR M80

CÓDIGO
CR1354579

PLANTILLA
78NE

Información técnica

ESPECIFICACIONES	FECHA
MATERIAL	CR1354579
DEFINICIÓN	78NE ELEMENTO NEUTRO S/CAS M80 TOP
CÓDIGO COMERCIAL	78NE
línea comercial	PROXY70
OSCURO. ANCHO	800 MM
OSCURO. PROFUNDIDAD'	700 MM
OSCURO. ALTURA	295 MM
PESO NETO	32,500
VOLUMEN (neto)	0,165 M3
LONGITUD DE EMPAQUE	850,000
EMBALAJE ANCHO	850,000
Nuevo sistema de lavado	570,000
EMBALAJE VOLUMEN	0,412
EMBALAJE PESO BRUTO	35,000

PUNTO MUERTO SUPERIOR M80

CÓDIGO
CR1354579

PLANTILLA
78NE

Cargando con canasta 400x400.

CÓDIGO	PLANTILLA	DESCRIPCIÓN
CR1354669	74D	M40 PUERTA
CR1354689	JC	Placas de cubierta
CR1354639	78NB	PUERTA ABIERTA M80
CR1353389	7TVT1	PANEL TERMINAL
CR1353399	7TVT2	PANEL TERMINAL
CR1355159	ZA60	FRENTE patear M60

PUNTO MUERTO SUPERIOR M80

CÓDIGO
CR1354579

PLANTILLA
78NE

PROXY70
PROFESSIONAL FOR YOU

PRODUCT'S PLUS



Junction de los módulos por medio del elemento dedicado (protector del acoplamiento JC accesorio) para evitar fugas de líquido y la suciedad entre el equipo.



Las versiones con la construcción de la parte superior diseñada para su instalación en bases neutras o puertas abiertas en los mostradores y suelos refrigerados. mm serie h80 de patas previstas instalaciones en plantas, a fin de facilitar las fases de instalación, conexión y mantenimiento del equipo de seguridad de acuerdo con las regulaciones.