



HOONVED

PEOPLE • PASSION • INNOVATION

CAP

Lavavajillas con capota

Hood type dishwashers

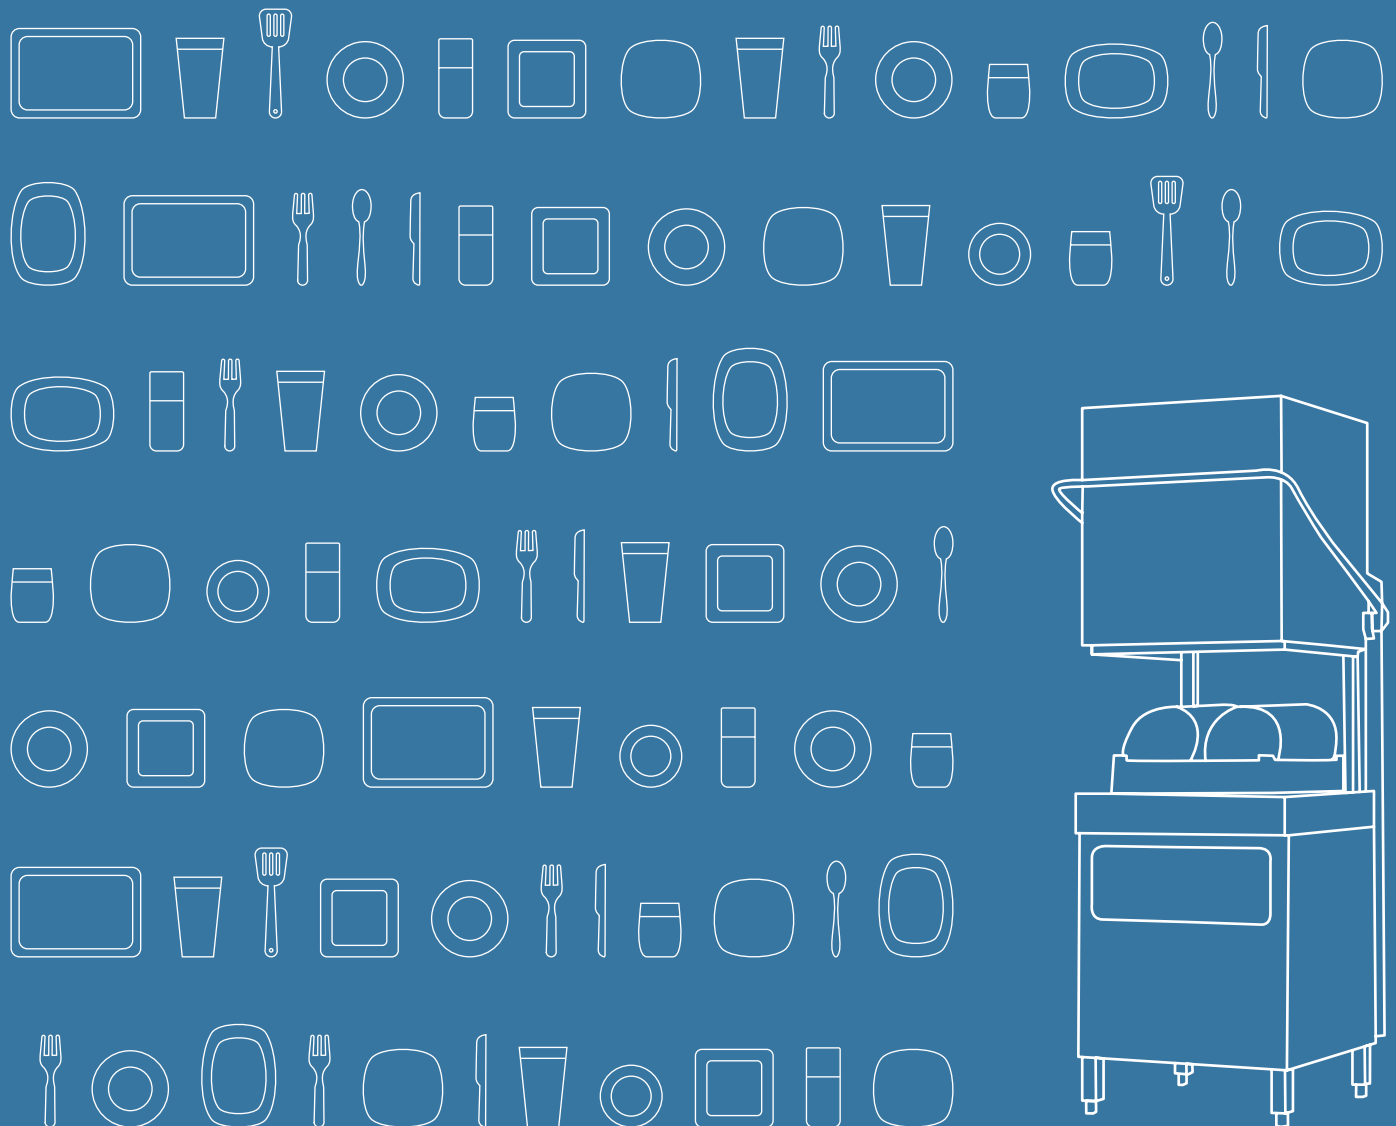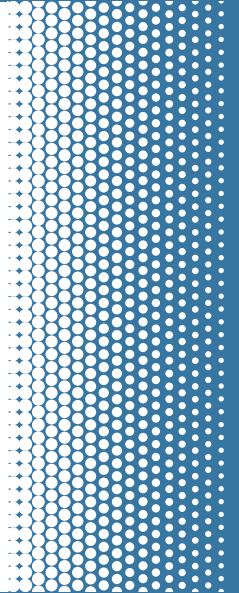

Lavavajillas Hoonved Con Capota

CAP 10 E

Ideal para:



Restaurantes y bares



Lugares de comida rápida

Fiabilidad y versatilidad en un solo equipo

El modelo CAP cuenta con 4 ciclos de lavado seleccionables con alto rendimiento. Robustos, ergonómicos y fiables, están diseñados para garantizar la máxima higiene en todas las fases de lavado.

Gracias a la gran versatilidad y características constructivas, es capaz de cubrir las necesidades de lavado de todos los sectores de la restauración.

Cuentan con estructura autoportante y brazos de lavado. Lavabo de doble pared en acero inoxidable AISI 304 finamente satinado. Altura útil de lavado: 420 mm. Configurable en ángulo o alineado con encimeras y lavabos. Capota contrapesada de fácil apertura.

Higiene perfecta

- Interior de la máquina completamente redondeado para facilitar la acción de limpieza
- Filtros de tanque de acero inoxidable fáciles de quitar
- Filtro de bomba de succión para proteger la bomba de lavado y evitar que las sobras se depositen en el Circuito de lavado
- Excelente accesibilidad dentro de la máquina para una limpieza diaria fácil



CAP 7 E M.P.H.



CAP 7 E M.L.R.

Caratteristiche tecniche



625x740x1470h/1960 mm

Modelo

CAP 10 E

Duración del ciclo	65/100/150 sec - Max 8 min
Dimensiones internas	500 x 500 x 420 mm
Construcción	Doble pared
Interior de la máquina	Autolimpieza
Bomba de abrillantador	Estándar
Bomba de lavado	1100 W
Platos por hora	1200
Voltaje	400 V 3N ~ 50 Hz
Potencia	7100 W
Capacidad	42 lts
Capacidad del hervidor	8,2 lts
Consumo de agua por ciclo	3,5 lts
Enlace de descarga	Ø 1" G
Medidas de canastos	500 x 500 mm
Ciclo De La Máquina	65 / 100 / 150 seg - Máx 8 min

La durezza dell'acqua di allacciamento deve essere compresa fra 4°-10°F (gradi di durezza francese). In presenza di durezza superiori, occorre l'utilizzo di un addolcitore.
The hardness of the water supplied must be between 4° and 10° F (french hardness degrees). In case of greater levels of hardness, a water softener must be used.

I dati tecnici sono indicativi con riserva di apportare eventuali modifiche senza preavviso | *The manufacturer reserves to alter the technical details without warning.*

HOONVED

PEOPLE · PASSION · INNOVATION


HOONVED Ali Group S.r.l. a Socio Unico

Via Ugo Foscolo, 1 - 21040 Venegono Superiore (VA) - Italy
P +39 0331 856111 · Fax +39 0331 865223 · P. IVA 10123720962

www.hoonved.com ·  



Certified Quality Management
System UNI EN ISO 9001:2015

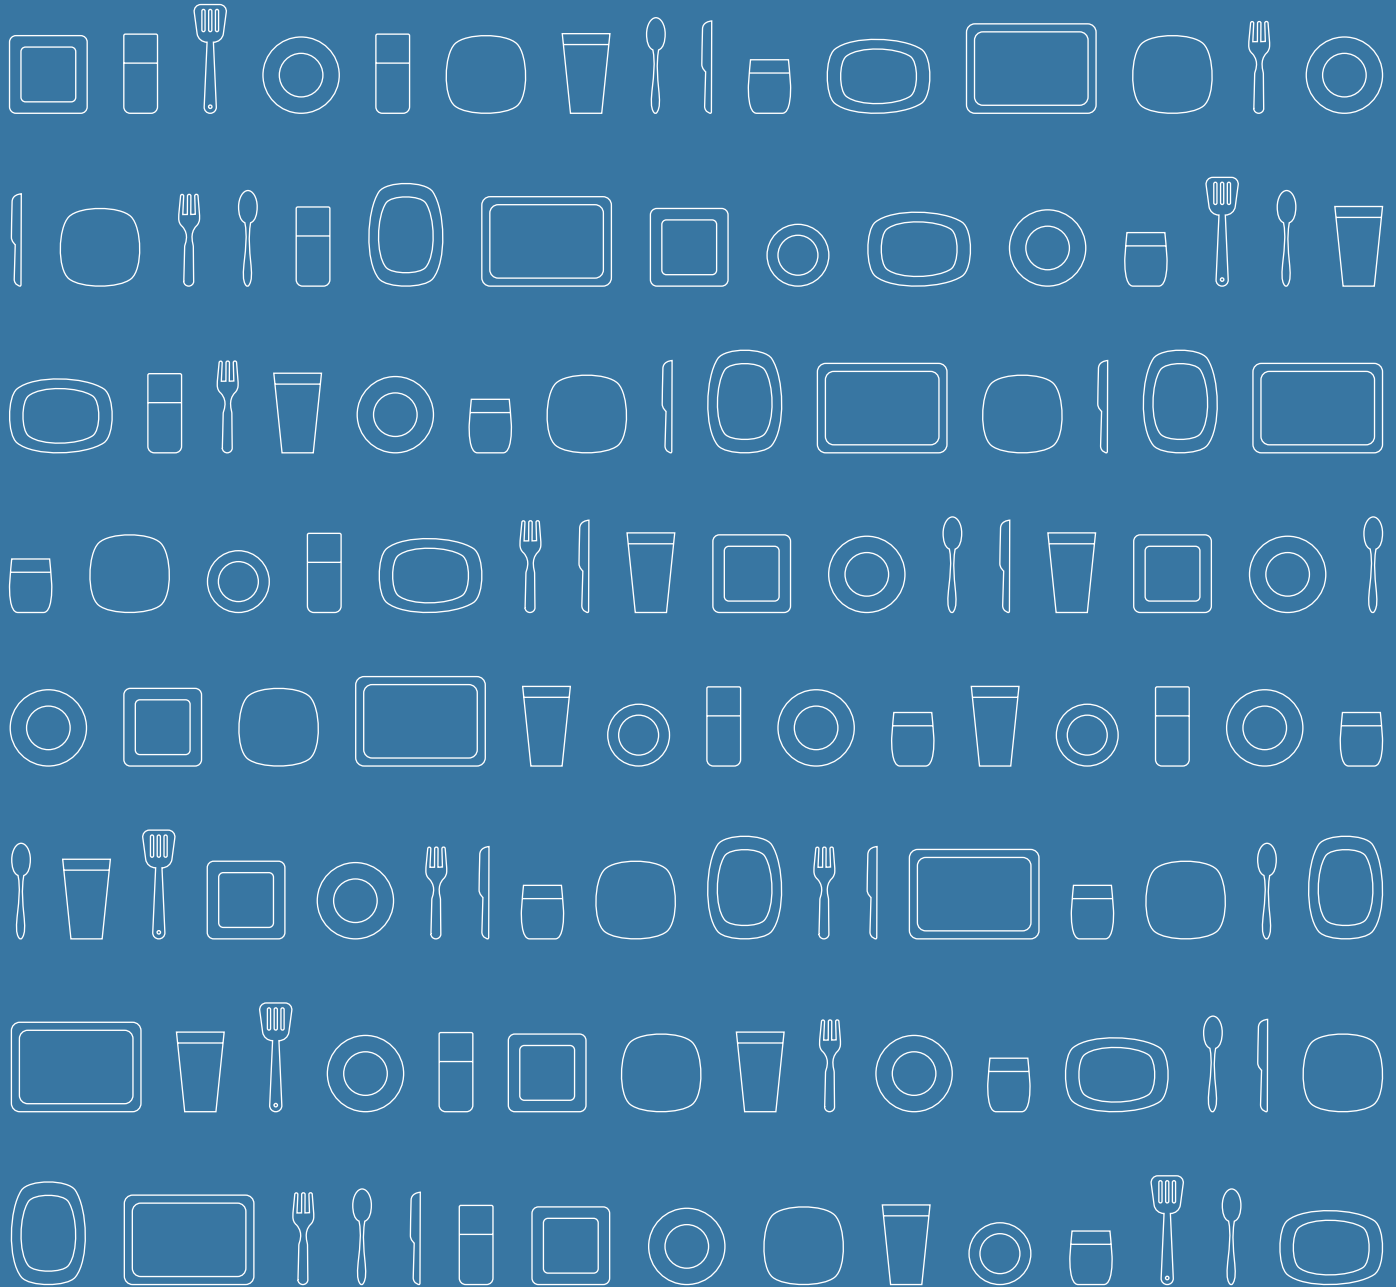

cod. 39215 - Ed. 09/2019 - ViviConcept

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence