



Vitrina expositora para pastelería vidrio bajo

Serie
LYON LG
Series

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Comprobación de fuga de gas

Todos los circuitos frigoríficos son **comprobados al 100%, en cámara de Helio** para la detección de la fuga de gas.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Leak detection system

All the condensing units are **100% tested, in a Helium chamber** for the detection of gas leakage.

VLY 15 LG



MOD.



Costados
Sides
(mm)



Potencia
Power
(W)



Bandejas
Trays
(300x400)



Bandejas
Trays
(600x400)



Superficie
Exposición
(m²)



Compresor
Compressor
(HP)



LED



Consumo
Consumption
(kWh/24h)



Potencia
frigorífica
Cooling capacity
(W a -10°C)



Control



Refrigerante
Coolant

MOD.	Costados Sides (mm)	Potencia Power (W)	Bandejas Trays (300x400)	Bandejas Trays (600x400)	Superficie Exposición (m ²)	Compresor Compressor (HP)	LED	Consumo Consumption (kWh/24h)	Potencia frigorífica Cooling capacity (W a -10°C)	Control	Refrigerante Coolant
VLY9 LG	30+30	750	4	2	0,60	1/4	✓	5,8	298	Digital	R-134a
VLY12 LG	30+30	795	6	3	0,80	1/3	✓	7	395	Digital	R-134a
VLY15 LG	30+30	870	6	3	1,00	3/8	✓	8,2	464	Digital	R-134a
VLY18 LG	30+30	920	8	4	1,20	1/2	✓	9,3	568	Digital	R-134a
VLY25 LG	30+30	1010	12	6	1,60	5/8	✓	11,2	684	Digital	R-134a



Pastry display case low case

Serie
LYON LG
Series

REFRIGERACIÓN



Refrigeración


Sistema de **Condensación Ventilada**.
Desescarche automático.
Bandeja **evaporativa** automática.

REFRIGERATION

Refrigeration system

System of **Ventilated Condensation**.
Automatic **defrost**.
Automatic **evaporative** tray.

VLY 12 LG

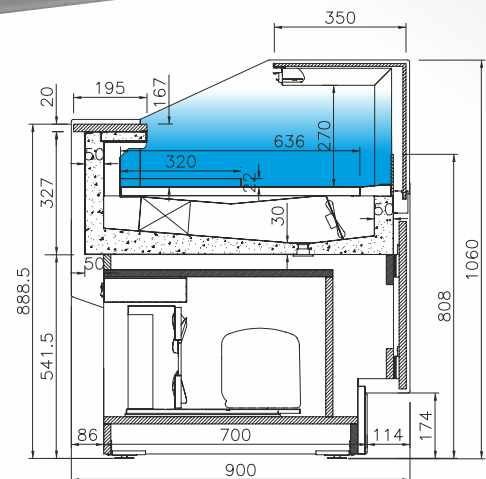

VLY LG



VLY 9 LG

938 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VLY 12 LG

1250 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VLY 15 LG

1562 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VLY 18 LG

1875 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz



VLY 25 LG

2500 x 900 x 1060 mm.
Temp. +4°C / +8°C
C. Clima. 3 / 25°C
230v/1ph/50 Hz

Medidas sin costados
Measures without sides

Fotografías no contractuales / Non contractual pictures.

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso / We reserve the right to change specifications without prior notice.

Los datos técnicos están sujetos a posibles variaciones que serán actualizadas periódicamente en las fichas técnicas del producto, disponibles en la web.

The technical data are subject to possible variations that will be updated periodically in the technical data sheets of the product, which are available on the website.

www.infrico.com



501